




# ERZ 小径"R"ゼロホルダ "R"Zero Holder For Small Diameters

干渉が厳しいドリル加工用に最適な振れ調整ホルダです。

Holder with runout adjustment mechanism. Suitable for drilling in tight space.

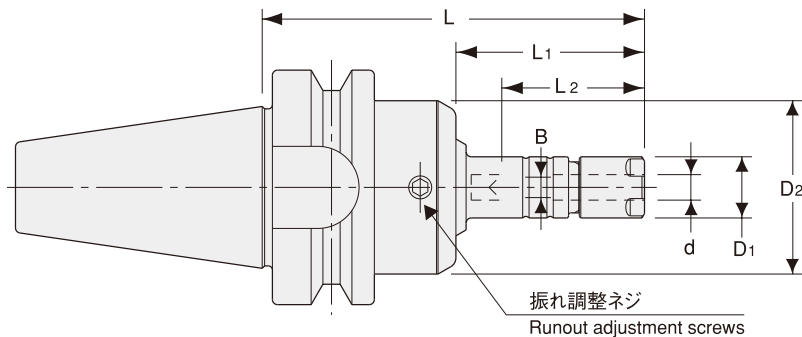

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	L2	D1	D2	キャップ Nut	kg	コレット Collet	スパナ Spanner	レンチ Wrench
3130 00108060	BT30 -ERZ8 -60	0.5 ~ 5.0	60	22	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	0.5	ER8	S-8E	L-3T
3130 00108075	-75	0.5 ~ 5.0	75	37	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	0.5			
3130 00108090	-90	0.5 ~ 5.0	90	52	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	0.5			
3130 00108105	-105	0.5 ~ 5.0	105	67	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	0.6			
3130 00110060	-ERZ11S -60	0.5 ~ 7.0	60	22	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	0.5	FDC-07	S-11E	L-3T
3130 00110075	-75	0.5 ~ 7.0	75	37	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	0.5			
3130 00110090	-90	0.5 ~ 7.0	90	52	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	0.6			
3130 00110105	-105	0.5 ~ 7.0	105	67	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	0.6			
3130 00308075	BT40 -ERZ8 -75	0.5 ~ 5.0	75	32	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	1.1	ER8	S-8E	L-3T
3130 00308090	-90	0.5 ~ 5.0	90	47	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	1.1			
3130 00308105	-105	0.5 ~ 5.0	105	62	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	1.1			
3130 00308135	-135	0.5 ~ 5.0	135	92	— (0 ~ 3.1)	<sup>33</sup> (19 ~ 29)	12	34	ERP-8	1.1			
3130 00310075	-ERZ11S -75	0.5 ~ 7.0	75	32	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	1.1	FDC-07	S-11E	L-3T
3130 00310090	-90	0.5 ~ 7.0	90	47	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	1.1			
3130 00310105	-105	0.5 ~ 7.0	105	62	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	1.1			
3130 00310135	-135	0.5 ~ 7.0	135	92	0 ~ 4	22 ~ 42	16	34	ERP-11S	1.2			

## ご注文例 Ordering Example

**BT40 - ERZ8 - 105**  
シャフトサイズ 突き出し長さ(L)  
Shank size Projection length

- ・コレット、スパナ、振れ調整レンチは別途ご注文ください。
- ・ERZ8 用プリセットスクリューES8 は別売になります。
- ・ERZ11S には標準プリセットスクリューHDS-07A-ES11が付属しています。
- ・「B」、「L2」の ( ) 内の数値はプリセットスクリューES8を使用した時の値です。

- ・Collet, spanner and adjustment wrench are sold separately.
- ・ES8, a preset screw for ERZ8, is sold separately.
- ・ERZ11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- ・"B" and "L2" dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.

## アクセサリ (別売) Accessories (Sold Separately)

			クーラントコレットとタング付刃物の最低挿入長 Min tool insertion length for coolant collet	P.395
コレット Collet PP.390-394	プリセットスクリュー Preset screw P.398	振れ調整レンチ Adjustment wrench P.397	キャップの締め付けトルクとトルクレンチ Tightening Torque for Nut & Torque Wrench	P.186
			アクセサリ組合せ一覧(コレット・キャップ・スパナ) Combination of accessories(Collet, Nut, Spanner)	P.396