



Boost Master
旋盤用ツーリング Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ Accessories
専用機用ツーリング Specialized Machine Tooling
ツールプリセッタ Tool Presetter
ブッシュメント Bush Chamfering



MR

メントリリング
Chamfering Ring

下の図の様にマルチボアツーリングにセットし、ボーリング加工の同時面取加工に使用します。
Boring and chamfering can be done at the same time by attaching this chamfering ring to multibore tooling system as shown below.

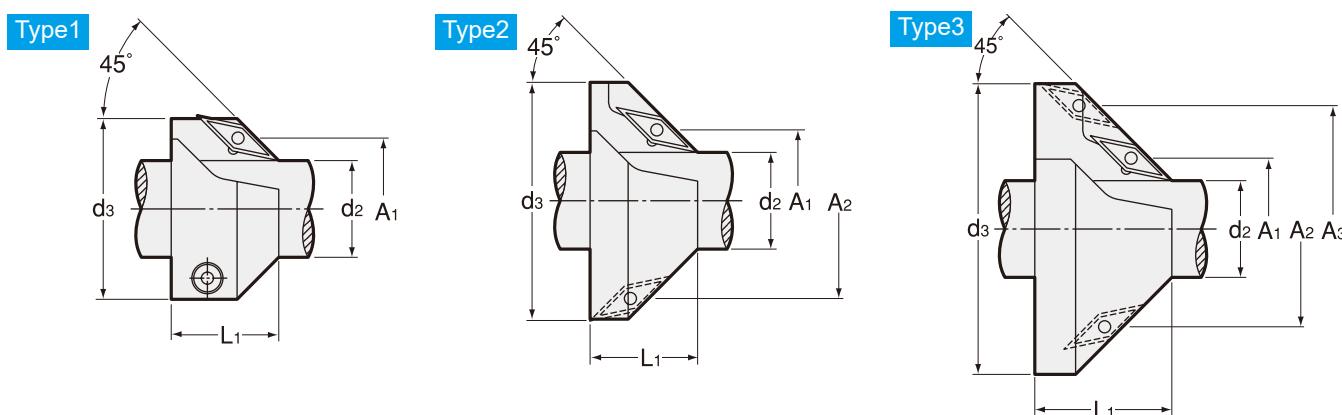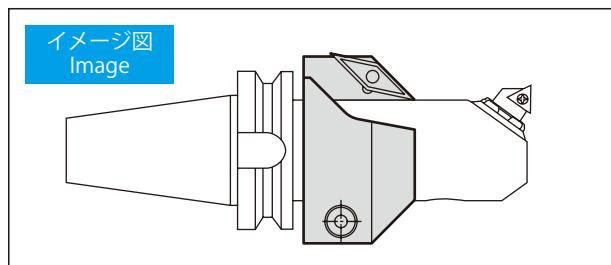

商品コード Code	型式 Model	Type	チップ数 Number of Insert	d2	øA1	øA2	øA3	d3	L1	kg	三菱チップ Mitsubishi Insert
5200 76282590	MR 28-25-90	2	2	25	28-40	38-50	—	55	28	0.3	VCMT110304 超硬 UT120T Carbide UT120T
5200 76353290	35-32-90	1	1	32	35-55	—	—	60	33	0.4	
5200 76484090	48-40-90	1	1	40	48-68	—	—	70	33	0.5	
5200 76454090	45-40-90	2	2	40	45-65	63-83	—	90	38	0.8	
5200 76645090	64-50-90	1	1	50	64-84	—	—	90	33	0.9	
5200 76555090	55-50-90	2	2	50	55-75	73-93	—	100	43	1.2	
5200 76836390	83-63-90	1	1	63	83-103	—	—	110	35	1.4	
5200 76716390	71-63-90	2	2	63	71-91	89-109	—	115	39	1.3	
5200 76998090	99-80-90	3	3	80	99-119	117-137	135-155	158	45	2.3	

ご注文例 Ordering Example

- スローアウェイチップは本体には含まれていません。
- Inserts are not included in chamfering ring.

MR28 - 25 - 90
最小加工径 d2
角度 Angle
Min. boring dia.

機能ホルダ Function Holder
保持ドロップ Retention Stud
トルクレンチ Torque Wrench
ツールシャンク規格 Tool Shank Specification