




ERC 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters

干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

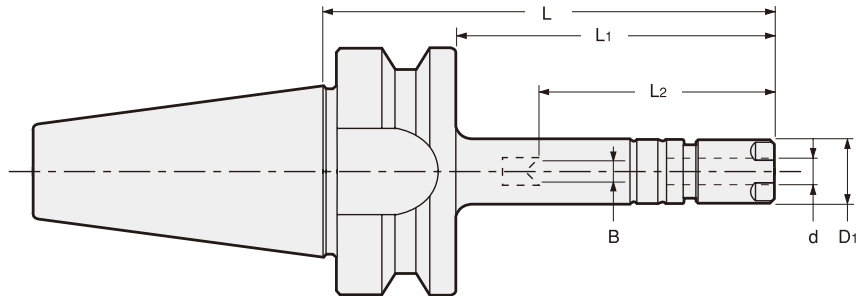

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	L2	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
2550 00108045	BT30 -ERC8 -45	0.5 ~ 5.0	45	23	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.40	43,240	ER8	S-8E
2550 00108060	-60	0.5 ~ 5.0	60	38	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.40	43,240		
2550 00108075	-75	0.5 ~ 5.0	75	53	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.41	43,240		
2550 00108090	-90	0.5 ~ 5.0	90	68	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.41	43,590		
2550 00108105	-105	0.5 ~ 5.0	105	83	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.42	43,590		
2550 00108135	-135	0.5 ~ 5.0	135	113	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.45	44,070		
2550 00110045	-ERC11S-45	0.5 ~ 7.0	45	23	0 ~ 4	22 ~ 40	16	ERP-11S	0.40	41,810	FDC-07	S-11E
2550 00110060	-60	0.5 ~ 7.0	60	38	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.41	41,810		
2550 00110075	-75	0.5 ~ 7.0	75	53	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.43	41,810		
2550 00110090	-90	0.5 ~ 7.0	90	68	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.45	42,410		
2550 00110105	-105	0.5 ~ 7.0	105	83	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.46	42,410		
2550 00110135	-135	0.5 ~ 7.0	135	113	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.50	42,760		
2550 00308060	BT40 -ERC8 -60	0.5 ~ 5.0	60	33	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.98	44,310	ER8	S-8E
2550 00308075	-75	0.5 ~ 5.0	75	48	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.98	44,310		
2550 00308090	-90	0.5 ~ 5.0	90	63	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.98	44,660		
2550 00308105	-105	0.5 ~ 5.0	105	78	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.99	44,660		
2550 00308135	-135	0.5 ~ 5.0	135	108	— (0 ~ 2.4)	³⁴ (19 ~ 31)	12	ERP-8	1.01	45,380		
2550 00310060	-ERC11S-60	0.5 ~ 7.0	60	33	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.99	43,000	FDC-07	S-11E
2550 00310075	-75	0.5 ~ 7.0	75	48	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	1.00	43,000		
2550 00310090	-90	0.5 ~ 7.0	90	63	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	1.00	43,480		
2550 00310105	-105	0.5 ~ 7.0	105	78	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	1.02	43,480		
2550 00310135	-135	0.5 ~ 7.0	135	108	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	1.06	44,070		

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8用プリセットスクリュー ES8は別売になります。ERC11Sには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11が付属しています。
- 「B」,「L2」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8を使用した時の値です。
- クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P. 097 を参照下さい。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。

- Collet and spanner are sold separately.
- ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately. ERC11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- " B " and " L2 " dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
- See P. 554 for standard tightening torque.


FDC コレット FDC Collet	ER コレット ER Collet	スパナ Spanner	プリセットスクリュー Preset screw
P. 092	P. 096	P. 098	P. 100

ご注文例 Ordering Example

BT40 - ERC8 - 105


シャンクサイズ
Shank size

突き出し長さ (L)
Projection length



ERC 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters

干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

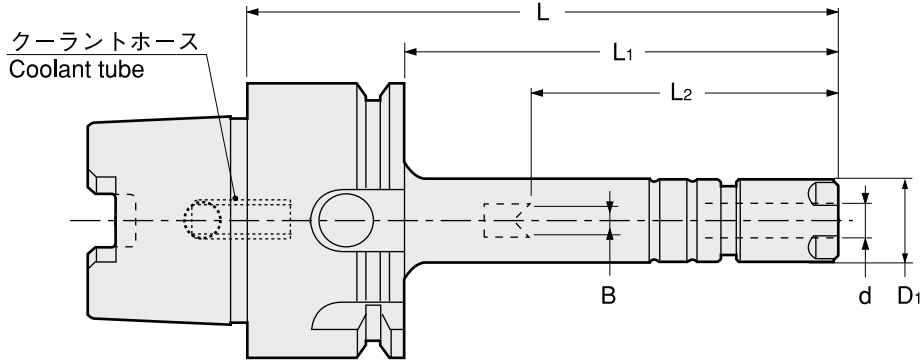

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	L2	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
5370 00308060	HSK40A -ERC8 -60	0.5 ~ 5.0	60	40	—	34	12	ERP-8	0.3	49,140		
5370 00308075	-75	0.5 ~ 5.0	75	55	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 31)	12	ERP-8	0.3	49,140	ER8	S-8E
5370 00308090	-90	0.5 ~ 5.0	90	70	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 31)	12	ERP-8	0.3	49,460		
5370 00310060	-ERC11S -60	0.5 ~ 7.0	60	40	0 ~ 4	22 ~ 24	16	ERP-11S	0.3	47,520		
5370 00310075	-75	0.5 ~ 7.0	75	55	0 ~ 4	22 ~ 38	16	ERP-11S	0.3	47,520	FDC-07	S-11E
5370 00310090	-90	0.5 ~ 7.0	90	70	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.3	48,160		
5370 00408075	HSK50A -ERC8 -75	0.5 ~ 5.0	75	49	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 30)	12	ERP-8	0.5	49,680	ER8	S-8E
5370 00408090	-90	0.5 ~ 5.0	90	64	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 31)	12	ERP-8	0.5	50,540		
5370 00410075	-ERC11S -75	0.5 ~ 7.0	75	49	0 ~ 4	22 ~ 32	16	ERP-11S	0.5	48,600	FDC-07	S-11E
5370 00410090	-90	0.5 ~ 7.0	90	64	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.5	49,240		
5370 75008075	HSK63A -ERC8 -75 -H	0.5 ~ 5.0	75	49	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 28)	12	ERP-8	0.7	50,320	ER8	S-8E
5370 75008105	-105 -H	0.5 ~ 5.0	105	79	(0 ~ 2.4)	(19 ~ 31)	12	ERP-8	0.8	50,760		
5370 75010075	-ERC11S -75 -H	0.5 ~ 7.0	75	49	0 ~ 4	22 ~ 34	16	ERP-11S	0.8	48,810	FDC-07	S-11E
5370 75010105	-105 -H	0.5 ~ 7.0	105	79	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.8	49,350		

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8用プリセットスクリュー ES8は別売になります。
ERC11Sには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11が付属しています。
- 「B」、「L2」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8を使用した時の値です。
- クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P.097 を参照下さい。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P.554 を参照ください。

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)
Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - ERC8 - 75

シャンクサイズ

Shank size

突き出し長さ (L)

Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A)

With manual clamping hole (HSK63A)

HSK63A - ERC8 - 75 - H

シャンクサイズ

Shank size

突き出し長さ (L)

Projection length


マニュアル
クランプ穴付
With manual
clamping hole

FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100

ERC 小径コレットホルダ

Collet Holder For Small Diameters

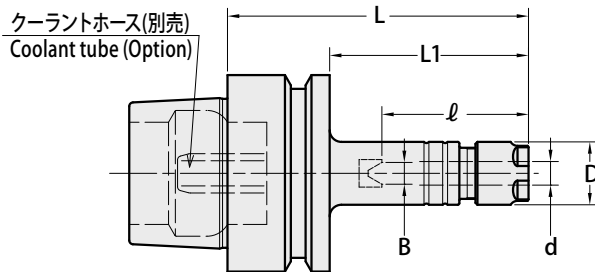



干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.



商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	ℓ	D	キャップ Nut	kg	—	プリセット スクリュー Preset Screw	コレット Collet	スパナ Spanner
5370 50108035	HSK25E -ERC8 -35	0.5~5.0	35	25	—	20	12	ERP-8		48,920	—		
5370 50108045	-45	0.5~5.0	45	35	—	30	12	ERP-8		49,140	—	ER8	S-8E
5370 50108060	-60	0.5~5.0	60	50	— (0~2.4)	34 (19~20)	12	ERP-8		49,140	(ES8)		
5370 50110045	-ERC11S -45	0.5~7.0	45	35	—	31	16	ERP-11S		47,520	—		
5370 50110060	-60	0.5~7.0	60	50	0~4	22~27	16	ERP-11S		47,520	HDS-07A-ES11	FDC-07	S-11E
5370 50208045	HSK32E -ERC8 -45	0.5~5.0	45	25	—	27	12	ERP-8		49,140	—	ER8	S-8E
5370 50208060	-60	0.5~5.0	60	40	—	34	12	ERP-8		49,140	—		
5370 50210045	-ERC11S -45	0.5~7.0	45	25	—	28	16	ERP-11S		47,520	—	FDC-07	S-11E
5370 50210060	-60	0.5~7.0	60	40	0~4	22~24	16	ERP-11S		47,520	HDS-07A-ES11		
5370 50308040	HSK40E -ERC8 -40	0.5~5.0	40	20	—	21	12	ERP-8	0.3	48,920	—	ER8	S-8E
5370 50308060	-60	0.5~5.0	60	40	—	34	12	ERP-8	0.3	49,140	—		
5370 50310045	-ERC11S -45	0.5~7.0	45	25	—	26	16	ERP-11S	0.3	47,300	—	FDC-07	S-11E
5370 50310060	-60	0.5~7.0	60	40	0~4	22~24	16	ERP-11S	0.3	47,520	HDS-07A-ES11		
5370 50408045	HSK50E -ERC8 -45	0.5~5.0	45	19	—	25	12	ERP-8	0.5	49,460	—		
5370 50408060	-60	0.5~5.0	60	34	—	40	12	ERP-8	0.5	49,680	—	ER8	S-8E
5370 50408075	-75	0.5~5.0	75	49	— (0~2.4)	34 (19~30)	12	ERP-8		49,680	(ES8)		
5370 50410045	-ERC11S -45	0.5~7.0	45	19	—	23	16	ERP-11S	0.5	48,380	—		
5370 50410060	-60	0.5~7.0	60	34	0~4	22~24	16	ERP-11S	0.5	48,600	HDS-07A-ES11	FDC-07	S-11E
5370 50410075	-75	0.5~7.0	75	49	0~4	22~32	16	ERP-11S		48,600	HDS-07A-ES11		

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8用プリセットスクリュー ES8は別売になります。
- 「B」,「ℓ」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8を使用した時の値です。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P.554を参照ください。

- Collet and spanner are sold separately.
- ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately.
- " B " and " ℓ " dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet P. 092 	ER コレット ER Collet P. 096 	スパナ Spanner P. 098 	プリセットスクリュー Preset screw P. 100 
--	--	--	--

ご注文例 Ordering Example


HSK40E - ERC8 - 40

シャンクサイズ
Shank size

突き出し長さ (L)
Projection length

ERC 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters

干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

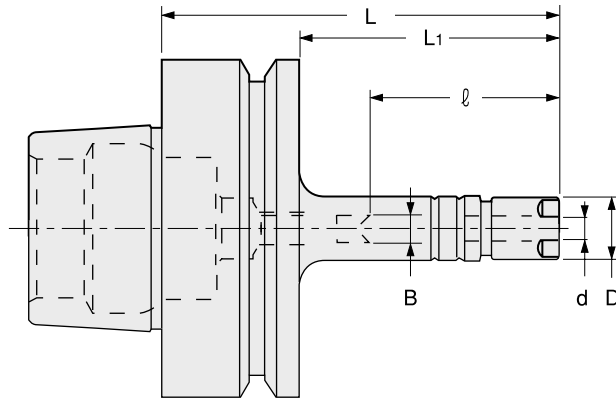

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	ℓ	D	キャップ Nut	Kg	—	プリセット スクリュー Preset Screw	コレット Collet	スパナ Spanner
5370 60508075	HSK63F -ERC8 -75	0.5 ~ 5.0	75	49	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.7	55,400	ES8 (別売 Option)	ER8	S-8E
5370 60508090	-90	0.5 ~ 5.0	90	64	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.7	55,620			
5370 60508105	-105	0.5 ~ 5.0	105	79	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.7	55,830			
5370 60510075	-ERC11S -75	0.5 ~ 7.0	75	49	0 ~ 4	22 ~ 30	16	ERP-11S	0.8	53,780	HDS-07A-ES11 (付属 Included)	FDC-07	S-11E
5370 60510090	-90	0.5 ~ 7.0	90	64	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.8	54,000			
5370 60510105	-105	0.5 ~ 7.0	105	79	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.8	54,320			

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8用プリセットスクリュー ES8 は別売になります。ERC11Sには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11 が付属しています。
- 「B」,「ℓ」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8 を使用した時の値です。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P.554 を参照ください。

- Collet and spanner are sold separately.
- ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately. ERC11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- "B" and "ℓ" dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100

ご注文例 Ordering Example

HSK63F - ERC8 - 75


シャンクサイズ
Shank size

突き出し長さ (L)
Projection length

ERC 小径コレットホルダ Collet Holder For Small Diameters



干渉が厳しいドリル加工用に最適。
For drilling in tight space.

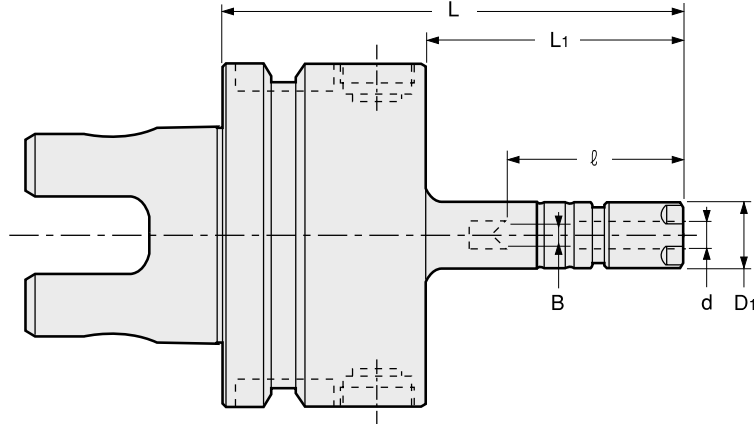

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	B	ℓ	D1	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
1340 01108075	UTS5040 -ERC8 -75H	0.5 ~ 5.0	75	45	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 24)	12	ERP-8	0.5	57,240	ER8	S-8E
1340 01108105	-105H	0.5 ~ 5.0	105	75	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	ERP-8	0.6	57,670		
1340 01110075	-ERC11S -75H	0.5 ~ 7.0	75	45	0 ~ 4	22 ~ 32	16	ERP-11S	0.6	56,160	FDC-07	S-11E
1340 01110105	-105H	0.5 ~ 7.0	105	75	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	0.6	56,480		
1340 0 ※ 208075	UTS6350 -ERC8 -75	0.5 ~ 5.0	75	42	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 24)	12	ERP-8	0.9	57,880	ER8	S-8E
1340 0 ※ 208105	-105	0.5 ~ 5.0	105	72	— (0 ~ 2.4)	34 (19 ~ 31)	12	ERP-8	1.0	58,320		
1340 0 ※ 210075	-ERC11S -75	0.5 ~ 7.0	75	42	0 ~ 4	22 ~ 34	16	ERP-11S	1.0	56,160	FDC-07	S-11E
1340 0 ※ 210105	-105	0.5 ~ 7.0	105	72	0 ~ 4	22 ~ 45	16	ERP-11S	1.0	57,240		

商品コードの※は低圧用では0、高圧用では1となります。

- コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ERC8用プリセットスクリュー ES8は別売になります。ERC11Sには標準プリセットスクリュー HDS-07A-ES11が付属しています。
- 「B」,「ℓ」の () 内の数値はプリセットスクリュー ES8を使用した時の値です。
- クーラントコレットをご使用になる場合の最低挿入長は P.097 を参照下さい。
- UTS5040は高圧用のみになります。
- キャップの締め付けトルクに関しては、P.554を参照ください。

- Collet and spanner are sold separately.
- ES8, a preset screw for ERC8, is sold separately. ERC11S includes a standard preset screw HDS-07A-ES11.
- "B" and "ℓ" dimensions in brackets are for using ES8 preset screw.
- Refer to P. 097 for minimum tool insertion length in case of using our coolant collets.
- Only high pressure type is available for UTS5040.
- See P. 554 for standard tightening torque.

FDC コレット FDC Collet P. 092	ER コレット ER Collet P. 096	スパナ Spanner P. 098	プリセットスクリュー Preset screw P. 100

ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type
0 ~ 1.0MPa

UTS6350 - ERC8 - 75
シャンクサイズ Shank size 突き出し長さ (L) Projection length

ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type
1.1 ~ 7.0MPa

UTS6350 - ERC8 - 75 H
シャンクサイズ Shank size 突き出し長さ (L) Projection length 高圧の場合 High pressure type