




# SRD

## DIN規格 シュリンカーチャック Shrink Fit ( DIN Standard )

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、剛性、把握力に優れています。(DIN規格)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision, rigidity and strong chucking. (DIN Type)

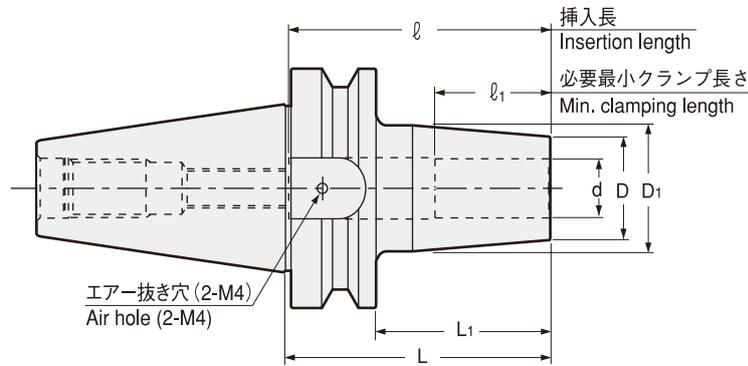

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	l1	l	kg	—
3060 41106080	<b>BT30 -SRD6A -80</b>	6	80	58	21	27	26	26 ~ 36	0.6	33,480
3060 41106105	-105	6	105	83	21	27	26	26 ~ 36	0.7	34,020
3060 41106120	-120	6	120	98	21	27	26	26 ~ 36	0.8	34,560
3060 41108080	<b>-SRD8A -80</b>	8	80	58	21	27	26	26 ~ 50	0.6	33,480
3060 41108105	-105	8	105	83	21	27	26	26 ~ 50	0.7	34,020
3060 41108120	-120	8	120	98	21	27	26	26 ~ 50	0.7	34,560
3060 41110080	<b>-SRD10A -80</b>	10	80	58	24	32	32	32 ~ 50	0.7	30,240
3060 41110105	-105	10	105	83	24	32	32	32 ~ 50	0.8	30,780
3060 41110120	-120	10	120	98	24	32	32	32 ~ 50	0.9	31,320
3060 41112080	<b>-SRD12A -80</b>	12	80	58	24	32	37	37 ~ 70	0.7	30,240
3060 41112105	-105	12	105	83	24	32	37	37 ~ 70	0.8	30,780
3060 41112120	-120	12	120	98	24	32	37	37 ~ 70	0.9	31,320
3060 41114080	<b>-SRD14A -80</b>	14	80	58	27	34	37	37 ~ 70	0.7	31,320
3060 41114105	-105	14	105	83	27	34	37	37 ~ 70	0.8	31,860
3060 41114120	-120	14	120	98	27	34	37	37 ~ 70	0.9	32,400
3060 41116080	<b>-SRD16A -80</b>	16	80	58	27	34	40	40 ~ 80	0.6	31,320
3060 41116105	-105	16	105	83	27	34	40	40 ~ 80	0.8	31,860
3060 41116120	-120	16	120	98	27	34	40	40 ~ 80	0.9	32,400
3060 41306090	<b>BT40 -SRD6A -90</b>	6	90	63	21	27	26	26 ~ 36	1.2	34,160
3060 41306120	-120	6	120	93	21	27	26	26 ~ 36	1.3	34,770
3060 41306160	-160	6	160	133	21	27	26	26 ~ 36	1.4	36,010
3060 41308090	<b>-SRD8A -90</b>	8	90	63	21	27	26	26 ~ 50	1.2	34,160
3060 41308120	-120	8	120	93	21	27	26	26 ~ 50	1.3	34,770
3060 41308160	-160	8	160	133	21	27	26	26 ~ 50	1.4	36,010
3060 41310090	<b>-SRD10A -90</b>	10	90	63	24	32	32	32 ~ 50	1.3	32,290
3060 41310120	-120	10	120	93	24	32	32	32 ~ 50	1.4	32,910
3060 41310160	-160	10	160	133	24	32	32	32 ~ 50	1.6	34,160
3060 41312090	<b>-SRD12A -90</b>	12	90	63	24	32	37	37 ~ 70	1.2	32,290
3060 41312120	-120	12	120	93	24	32	37	37 ~ 70	1.4	32,910
3060 41312160	-160	12	160	133	24	32	37	37 ~ 70	1.6	34,160
3060 41314090	<b>-SRD14A -90</b>	14	90	63	27	34	37	37 ~ 70	1.3	33,530
3060 41314120	-120	14	120	93	27	34	37	37 ~ 70	1.5	34,160
3060 41314160	-160	14	160	133	27	34	37	37 ~ 70	1.7	35,400
3060 41316090	<b>-SRD16A -90</b>	16	90	63	27	34	40	40 ~ 80	1.3	33,530
3060 41316120	-120	16	120	93	27	34	40	40 ~ 80	1.4	34,160
3060 41316160	-160	16	160	133	27	34	40	40 ~ 80	1.7	35,400
3060 41318090	<b>-SRD18A -90</b>	18	90	63	33	42	40	40 ~ 80	1.4	33,530
3060 41318120	-120	18	120	93	33	42	40	40 ~ 80	1.7	34,160
3060 41318160	-160	18	160	133	33	42	40	40 ~ 80	2.1	35,400
3060 41320090	<b>-SRD20A -90</b>	20	90	63	33	42	42	42 ~ 86	1.3	33,530
3060 41320120	-120	20	120	93	33	42	42	42 ~ 100	1.6	34,160
3060 41320160	-160	20	160	133	33	42	42	42 ~ 100	2.0	35,400

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	ℓ1	ℓ	kg	—
3060 41325100	<b>BT40 -SRD25A -100</b>	25	100	73	44	53	48	48 ~ 96	1.7	36,010
3060 41325120	-120	25	120	93	44	53	48	48 ~ 100	2.0	36,640
3060 41325160	-160	25	160	133	44	53	48	48 ~ 100	2.7	37,880
3060 41332100	<b>-SRD32A -100</b>	32	100	73	44	53	52	52 ~ 96	1.5	38,500
3060 41332120	-120	32	120	93	44	53	52	52 ~ 100	1.8	39,120
3060 41332160	-160	32	160	133	44	53	52	52 ~ 100	2.5	40,370
3060 41506100	<b>BT50 -SRD6A -100</b>	6	100	62	21	27	26	26 ~ 36	3.7	40,980
3060 41506120	-120	6	120	82	21	27	26	26 ~ 36	3.8	41,610
3060 41506160	-160	6	160	122	21	27	26	26 ~ 36	3.9	42,850
3060 41508100	<b>-SRD8A -100</b>	8	100	62	21	27	26	26 ~ 50	3.7	40,980
3060 41508120	-120	8	120	82	21	27	26	26 ~ 50	3.8	41,610
3060 41508160	-160	8	160	122	21	27	26	26 ~ 50	3.9	42,850
3060 41510100	<b>-SRD10A -100</b>	10	100	62	24	32	32	32 ~ 50	3.8	36,640
3060 41510120	-120	10	120	82	24	32	32	32 ~ 50	3.9	37,260
3060 41510160	-160	10	160	122	24	32	32	32 ~ 50	4.1	38,500
3060 41512100	<b>-SRD12A -100</b>	12	100	62	24	32	37	37 ~ 70	3.8	36,640
3060 41512120	-120	12	120	82	24	32	37	37 ~ 70	3.9	37,260
3060 41512160	-160	12	160	122	24	32	37	37 ~ 70	4.1	38,500
3060 41514100	<b>-SRD14A -100</b>	14	100	62	27	34	37	37 ~ 70	3.8	37,880
3060 41514120	-120	14	120	82	27	34	37	37 ~ 70	3.9	38,500
3060 41514160	-160	14	160	122	27	34	37	37 ~ 70	4.2	39,740
3060 41516100	<b>-SRD16A -100</b>	16	100	62	27	34	40	40 ~ 80	3.8	37,880
3060 41516120	-120	16	120	82	27	34	40	40 ~ 80	3.9	38,500
3060 41516160	-160	16	160	122	27	34	40	40 ~ 80	4.2	39,740
3060 41518100	<b>-SRD18A -100</b>	18	100	62	33	42	40	40 ~ 80	4.0	37,880
3060 41518120	-120	18	120	82	33	42	40	40 ~ 80	4.1	38,500
3060 41518160	-160	18	160	122	33	42	40	40 ~ 80	4.5	39,740
3060 41520100	<b>-SRD20A -100</b>	20	100	62	33	42	42	42 ~ 100	3.9	37,880
3060 41520120	-120	20	120	82	33	42	42	42 ~ 100	4.1	38,500
3060 41520160	-160	20	160	122	33	42	42	42 ~ 100	4.4	39,740
3060 41525110	<b>-SRD25A -110</b>	25	110	72	44	53	48	48 ~ 110	4.3	38,500
3060 41525135	-135	25	135	97	44	53	48	48 ~ 110	4.7	39,120
3060 41525160	-160	25	160	122	44	53	48	48 ~ 110	5.0	40,370
3060 41532110	<b>-SRD32A -110</b>	32	110	72	44	53	52	52 ~ 120	4.0	40,370
3060 41532135	-135	32	135	97	44	53	52	52 ~ 120	4.3	40,980
3060 41532160	-160	32	160	122	44	53	52	52 ~ 120	4.7	42,220

- 1.超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
  - 2.センタースルークーラント供給時は M4X5(S) ボルト 2 本 (付属) でエア穴を塞いで下さい。
- 1.Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
  - 2.For center through coolant feed, air holes must be sealed by 2 pcs of M4 x 5 hex. screw.

加熱装置対応表  
Heating device chart

加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRD ø6 ~ 8	SRD ø10 ~ 32
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

### ご注文例 Ordering Example

## BT40 - SRD10A - 120

シャンクサイズ      内径 (d)      突き出し長さ (L)  
Shank size            I.D.                    Projection length

BT  
AHO-A  
HSK-A/E/F/C  
HSK-T  
C  
UTS  
ST  
専用機  
関連機器  
プシュ・メトリ

ミリングチャック  
Milling Chuck

コレットホルダ  
Collet Holder

ゼロホルダ  
Zero Holder

ハイドロチャック  
Hydraulic Chuck

シャフトチャック  
Shank Fit

タッピングチャック  
Tapping Chuck

アーバ類  
Arbors

マルチボアソーリングシステム  
Multibore tool system

機能付きホルダ  
Function Holder

SPEEDO 用  
ターニングツール  
Turning Tools for SPEEDO

プルスタッド  
Retention Stud

シャンク規格  
Tool Shank Dimensions




# SRD

## DIN規格 シュリンカーチャック Shrink Fit ( DIN Standard )

New

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、剛性、把握力に優れています。(DIN規格)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision, rigidity and strong chucking. (DIN Type)

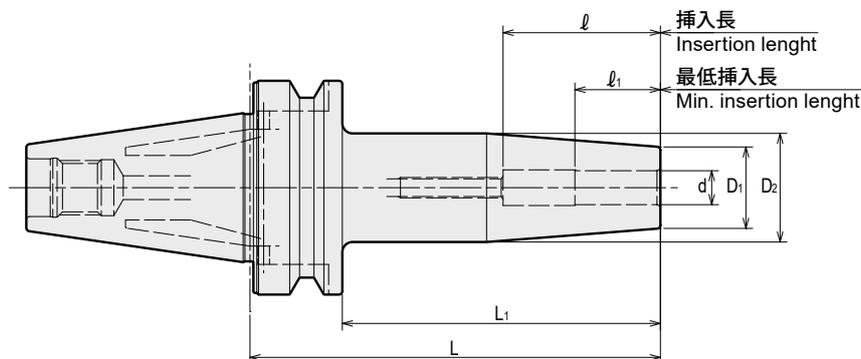

AHO・AシャックにはBTシャック用プルスタッドをそのままご利用頂けます。  
旧AHOシャック専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。  
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO-A shank.  
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	l1	l	—
3350 41106080	WBT-AHO30A -SRD6A -80	6	80	58	21	27	26	26 ~ 36	40,170
3350 41106105	-105	6	105	83	21	27	26	26 ~ 36	40,820
3350 41106120	-120	6	120	98	21	27	26	26 ~ 36	41,470
3350 41108080	-SRD8A -80	8	80	58	21	27	26	26 ~ 36	40,170
3350 41108105	-105	8	105	83	21	27	26	26 ~ 50	40,820
3350 41108120	-120	8	120	98	21	27	26	26 ~ 50	41,470
3350 41110080	-SRD10A -80	10	80	58	24	32	32	32 ~ 42	36,280
3350 41110105	-105	10	105	83	24	32	32	32 ~ 50	36,930
3350 41110120	-120	10	120	98	24	32	32	32 ~ 50	37,580
3350 41112090	-SRD12A -90	12	90	68	24	32	37	37 ~ 47	36,280
3350 41112105	-105	12	105	83	24	32	37	37 ~ 60	36,930
3350 41112120	-120	12	120	98	24	32	37	37 ~ 70	37,580
3350 41114090	-SRD14A -90	14	90	68	27	34	37	37 ~ 47	37,580
3350 41114105	-105	14	105	83	27	34	37	37 ~ 60	38,230
3350 41114120	-120	14	120	98	27	34	37	37 ~ 70	38,880
3350 41116090	-SRD16A -90	16	90	68	27	34	40	40 ~ 50	37,580
3350 41116105	-105	16	105	83	27	34	40	40 ~ 60	38,230
3350 41116120	-120	16	120	98	27	34	40	40 ~ 70	38,880
3350 41306090	WBT-AHO40A -SRD6A -90	6	90	63	21	27	26	26 ~ 36	35,640
3350 41306120	-120	6	120	93	21	27	26	26 ~ 36	36,280
3350 41306160	-160	6	160	133	21	27	26	26 ~ 36	37,580
3350 41308090	-SRD8A -90	8	90	63	21	27	26	26 ~ 50	35,640
3350 41308120	-120	8	120	93	21	27	26	26 ~ 50	36,280
3350 41308160	-160	8	160	133	21	27	26	26 ~ 50	37,580
3350 41310090	-SRD10A -90	10	90	63	24	32	32	32 ~ 50	33,690
3350 41310120	-120	10	120	93	24	32	32	32 ~ 50	34,340
3350 41310160	-160	10	160	133	24	32	32	32 ~ 50	35,640
3350 41312090	-SRD12A -90	12	90	63	24	32	37	37 ~ 55	33,690
3350 41312120	-120	12	120	93	24	32	37	37 ~ 70	34,340
3350 41312160	-160	12	160	133	24	32	37	37 ~ 70	35,640
3350 41314090	-SRD14A -90	14	90	63	27	34	37	37 ~ 60	34,990
3350 41314120	-120	14	120	93	27	34	37	37 ~ 70	35,640
3350 41314160	-160	14	160	133	27	34	37	37 ~ 70	36,930
3350 41316090	-SRD16A -90	16	90	63	27	34	40	40 ~ 60	34,990
3350 41316120	-120	16	120	93	27	34	40	40 ~ 70	35,640
3350 41316160	-160	16	160	133	27	34	40	40 ~ 80	36,930
3350 41318105	-SRD18A -105	18	105	78	33	42	40	40 ~ 60	34,990
3350 41318120	-120	18	120	93	33	42	40	40 ~ 70	35,640
3350 41318160	-160	18	160	133	33	42	40	40 ~ 80	36,930
3350 41320105	-SRD20A -105	20	105	78	33	42	42	42 ~ 60	34,990
3350 41320120	-120	20	120	93	33	42	42	42 ~ 70	35,640
3350 41320160	-160	20	160	133	33	42	42	42 ~ 100	36,930
3350 41325105	-SRD25A -105	25	105	78	44	53	48	48 ~ 60	37,580
3350 41325120	-120	25	120	93	44	53	48	48 ~ 70	38,230
3350 41325160	-160	25	160	133	44	53	48	48 ~ 105	39,520
3350 41332105	-SRD32A -105	32	105	78	44	53	52	52 ~ 60	40,170
3350 41332120	-120	32	120	93	44	53	52	52 ~ 70	40,820
3350 41332160	-160	32	160	133	44	53	52	52 ~ 105	42,120

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	ℓ1	ℓ	—	
3350 41506100	<b>WBT-AHO50A -SRD6A -100</b>	6	100	62	21	27	26	26 ~ 36	42,760	
3350 41506120		-120	6	120	82	21	27	26	26 ~ 36	43,410
3350 41506160		-160	6	160	122	21	27	26	26 ~ 36	44,710
3350 41508100	<b>-SRD8A -100</b>	8	100	62	21	27	26	26 ~ 50	42,760	
3350 41508120		-120	8	120	82	21	27	26	26 ~ 50	43,410
3350 41508160		-160	8	160	122	21	27	26	26 ~ 50	44,710
3350 41510100	<b>-SRD10A -100</b>	10	100	62	24	32	32	32 ~ 50	38,230	
3350 41510120		-120	10	120	82	24	32	32	32 ~ 50	38,880
3350 41510160		-160	10	160	122	24	32	32	32 ~ 50	40,170
3350 41512100	<b>-SRD12A -100</b>	12	100	62	24	32	37	37 ~ 55	38,230	
3350 41512120		-120	12	120	82	24	32	37	37 ~ 70	38,880
3350 41512160		-160	12	160	122	24	32	37	37 ~ 70	40,170
3350 41514100	<b>-SRD14A -100</b>	14	100	62	27	34	37	37 ~ 60	39,520	
3350 41514120		-120	14	120	82	27	34	37	37 ~ 70	40,170
3350 41514160		-160	14	160	122	27	34	37	37 ~ 70	41,470
3350 41516105	<b>-SRD16A -105</b>	16	105	67	27	34	40	40 ~ 60	39,520	
3350 41516120		-120	16	120	82	27	34	40	40 ~ 70	40,170
3350 41516160		-160	16	160	122	27	34	40	40 ~ 80	41,470
3350 41518105	<b>-SRD18A -105</b>	18	105	67	33	42	40	40 ~ 60	39,520	
3350 41518120		-120	18	120	82	33	42	40	40 ~ 70	40,170
3350 41518160		-160	18	160	122	33	42	40	40 ~ 80	41,470
3350 41520105	<b>-SRD20A -105</b>	20	105	67	33	42	42	42 ~ 60	39,520	
3350 41520120		-120	20	120	82	33	42	42	42 ~ 70	40,170
3350 41520160		-160	20	160	122	33	42	42	42 ~ 100	41,470
3350 41525110	<b>-SRD25A -110</b>	25	110	72	44	53	48	48 ~ 65	40,170	
3350 41525135		-135	25	135	97	44	53	48	48 ~ 85	40,820
3350 41525160		-160	25	160	122	44	53	48	48 ~ 110	42,120
3350 41532110	<b>-SRD32A -110</b>	32	110	72	44	53	52	52 ~ 65	42,120	
3350 41532135		-135	32	135	97	44	53	52	52 ~ 85	42,760
3350 41532160		-160	32	160	122	44	53	52	52 ~ 110	44,060

1. 超硬シャンク（h6公差）刃具をご使用下さい。  
1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.

加熱装置対応表 Heating device chart		
加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRD ø6 ~ 8	SRD ø10 ~ 32
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

### ご注文例 Ordering Example

**WBT-AHO40A - SRD10A - 105**  
 AHO シャンクサイズ      内径 (d)      突き出し長さ (L)  
 AHO Shank size      I.D.      Projection length


BT  
AHO-A  
HSK-A/E/F/C  
HSK-T  
C  
UTS  
ST  
専用機  
関連機器  
プッシュ・メントリ  
ミリングチャック  
Milling Chuck  
コレットホルダ  
Collet Holder  
ゼロホルダ  
Zero Holder  
ハイドロチャック  
Hydraulic Chuck  
シャंकフィット  
Shank Fit  
タッピングチャック  
Tapping Chuck  
アーバ類  
Arbors  
マルチホアツールシステム  
Multibore tool system  
機能付きホルダ  
Function Holder



# SRD DIN規格 シュリンカーチャック Shrink Fit ( DIN Standard )

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、剛性、把握力に優れています。(DIN規格)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision, rigidity and strong chucking. (DIN Type)

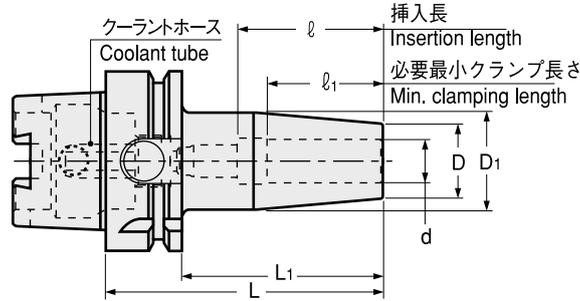

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	l1	l	Kg	—
5640 41306080	<b>HSK40A -SRD6A -80</b>	6	80	60	21	27	26	26 ~ 36	0.5	37,800
5640 41306120	<b>-120</b>	6	120	100	21	27	26	26 ~ 36		38,880
5640 41306160	<b>-160</b>	6	160	140	21	27	26	26 ~ 36		39,960
5640 41308080	<b>-SRD8A -80</b>	8	80	60	21	27	26	26 ~ 36	0.5	37,800
5640 41308120	<b>-120</b>	8	120	100	21	27	26	26 ~ 50		38,880
5640 41308160	<b>-160</b>	8	160	140	21	27	26	26 ~ 50		39,960
5640 41310080	<b>-SRD10A -80</b>	10	80	60	24	32	32	32 ~ 42		32,940
5640 41310120	<b>-120</b>	10	120	100	24	32	32	32 ~ 50		34,020
5640 41310160	<b>-160</b>	10	160	140	24	32	32	32 ~ 50		35,100
5640 41312090	<b>-SRD12A -90</b>	12	90	70	24	32	37	37 ~ 47		32,940
5640 41312120	<b>-120</b>	12	120	100	24	32	37	37 ~ 70		34,020
5640 41312160	<b>-160</b>	12	160	140	24	32	37	37 ~ 70		35,100
5640 41314090	<b>-SRD14A -90</b>	14	90	70	27	34	37	37 ~ 47		34,020
5640 41314120	<b>-120</b>	14	120	100	27	34	37	37 ~ 70	0.8	35,100
5640 41314160	<b>-160</b>	14	160	140	27	34	37	37 ~ 70		36,180
5640 41316090	<b>-SRD16A -90</b>	16	90	70	27	34	40	40 ~ 50		34,020
5640 41316120	<b>-120</b>	16	120	100	27	34	40	40 ~ 70		35,100
5640 41316160	<b>-160</b>	16	160	140	27	34	40	40 ~ 70		36,180
5640 75306080	<b>HSK63A -SRD6A -80 -H</b>	6	80	54	21	27	26	26 ~ 36	0.9	42,120
5640 75306120	<b>-120 -H</b>	6	120	94	21	27	26	26 ~ 36	1.1	43,200
5640 75306160	<b>-160 -H</b>	6	160	134	21	27	26	26 ~ 36	1.2	44,280
5640 75308080	<b>-SRD8A -80 -H</b>	8	80	54	21	27	26	26 ~ 36	0.9	42,120
5640 75308120	<b>-120 -H</b>	8	120	94	21	27	26	26 ~ 50	1.1	43,200
5640 75308160	<b>-160 -H</b>	8	160	134	21	27	26	26 ~ 50	1.2	44,280
5640 75310085	<b>-SRD10A -85 -H</b>	10	85	59	24	32	32	32 ~ 42	1.0	38,880
5640 75310120	<b>-120 -H</b>	10	120	94	24	32	32	32 ~ 50	1.2	39,960
5640 75310160	<b>-160 -H</b>	10	160	134	24	32	32	32 ~ 50	1.4	41,040
5640 75312090	<b>-SRD12A -90 -H</b>	12	90	64	24	32	37	37 ~ 47	1.0	38,880
5640 75312120	<b>-120 -H</b>	12	120	94	24	32	37	37 ~ 70	1.1	39,960
5640 75312160	<b>-160 -H</b>	12	160	134	24	32	37	37 ~ 70	1.4	41,040
5640 75314090	<b>-SRD14A -90 -H</b>	14	90	64	27	34	37	37 ~ 47	1.0	39,960
5640 75314120	<b>-120 -H</b>	14	120	94	27	34	37	37 ~ 70	1.2	41,040
5640 75314160	<b>-160 -H</b>	14	160	134	27	34	37	37 ~ 70	1.5	42,120
5640 75316095	<b>-SRD16A -95 -H</b>	16	95	69	27	34	40	40 ~ 50	1.0	39,960
5640 75316120	<b>-120 -H</b>	16	120	94	27	34	40	40 ~ 70	1.2	41,040
5640 75316160	<b>-160 -H</b>	16	160	134	27	34	40	40 ~ 80	1.2	42,120
5640 75318095	<b>-SRD18A -95 -H</b>	18	95	69	33	42	40	40 ~ 50	1.2	41,040
5640 75318120	<b>-120 -H</b>	18	120	94	33	42	40	40 ~ 70	1.4	42,120
5640 75318160	<b>-160 -H</b>	18	160	134	33	42	40	40 ~ 80	1.8	43,200
5640 75320100	<b>-SRD20A -100 -H</b>	20	100	74	33	42	42	42 ~ 52	1.2	41,040
5640 75320160	<b>-160 -H</b>	20	160	134	33	42	42	42 ~ 91	1.7	43,200
5640 75325115	<b>-SRD25A -115 -H</b>	25	115	89	44	53	48	48 ~ 62	1.8	43,200
5640 75325160	<b>-160 -H</b>	25	160	134	44	53	48	48 ~ 97	2.4	45,360
5640 75332120	<b>-SRD32A -120 -H</b>	32	120	94	44	53	52	52 ~ 62	1.7	44,280
5640 75332160	<b>-160 -H</b>	32	160	134	44	53	52	52 ~ 97	2.2	46,440

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	D1	ℓ1	ℓ	Kg	—
5640 77306085	HSK100A -SRD6A -85 -H	6	85	56	21	27	26	26 ~ 36	2.3	43,200
5640 77306120	-120 -H	6	120	91	21	27	26	26 ~ 36	0.3	44,280
5640 77306160	-160 -H	6	160	131	21	27	26	26 ~ 36	2.6	45,360
5640 77308085	-SRD8A -85 -H	8	85	56	21	27	26	26 ~ 36	2.3	43,200
5640 77308120	-120 -H	8	120	91	21	27	26	26 ~ 50	2.4	44,280
5640 77308160	-160 -H	8	160	131	21	27	26	26 ~ 50	2.6	45,360
5640 77310090	-SRD10A -90 -H	10	90	61	24	32	32	32 ~ 42	2.4	44,280
5640 77310120	-120 -H	10	120	91	24	32	32	32 ~ 50	2.5	45,360
5640 77310160	-160 -H	10	160	131	24	32	32	32 ~ 50	2.8	46,440
5640 77312095	-SRD12A -95 -H	12	95	66	24	32	37	37 ~ 47	2.4	44,280
5640 77312120	-120 -H	12	120	91	24	32	37	37 ~ 65	2.5	45,360
5640 77312160	-160 -H	12	160	131	24	32	37	37 ~ 70	2.7	46,440
5640 77314095	-SRD14A -95 -H	14	95	66	27	34	37	37 ~ 47	2.4	45,360
5640 77314120	-120 -H	14	120	91	27	34	37	37 ~ 65		46,440
5640 77314160	-160 -H	14	160	131	27	34	37	37 ~ 70	2.8	47,520
5640 77316100	-SRD16A -100 -H	16	100	71	27	34	40	40 ~ 50	2.4	45,360
5640 77316160	-160 -H	16	160	131	27	34	40	40 ~ 80	2.8	47,520
5640 77318100	-SRD18A -100 -H	18	100	71	33	42	40	40 ~ 50	2.6	45,360
5640 77318160	-160 -H	18	160	131	33	42	40	40 ~ 80		47,520
5640 77320105	-SRD20A -105 -H	20	105	76	33	42	42	42 ~ 52	2.6	45,360
5640 77320160	-160 -H	20	160	131	33	42	42	42 ~ 91	3.1	47,520
5640 77325115	-SRD25A -115 -H	25	115	86	44	53	48	48 ~ 58	3.1	47,520
5640 77325160	-160 -H	25	160	131	44	53	48	48 ~ 93	3.8	49,680
5640 77332120	-SRD32A -120 -H	32	120	91	44	53	52	52 ~ 62	3.1	49,680
5640 77332160	-160 -H	32	160	131	44	53	52	52 ~ 93	3.5	51,840

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。  
 HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

1. 超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。  
 1. Always use carbide shank tools with h6 tolerance.

加熱装置対応表 Heating device chart		
加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRD ø6 ~ 8	SRD ø10 ~ 32
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

**HSK40A - SRD10A - 120**

シャンクサイズ                      内径 (d)                      突き出し長さ (L)  
 Shank size                              I.D.                              Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)

With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

**HSK63A - SRD10A - 120 - H**


シャンクサイズ                      内径 (d)                      突き出し長さ (L)                      マニュアル  
 Shank size                              I.D.                              Projection length                      clamping hole



# SRD DIN規格 シュリンカーチャック Shrink Fit ( DIN Standard )

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、剛性、把握力に優れています。(DIN規格)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision, rigidity and strong chucking. (DIN Type)

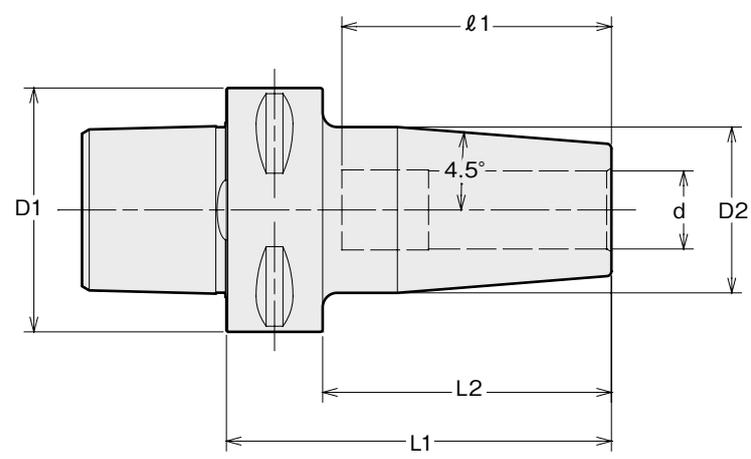

商品コード Code	型式 Model	d	D1	D2	L1	L2	l1	—
6770 00506075	<b>C5</b> -SRD6A -75	6	50	27	75	55	36	35,000
6770 00508075	-SRD8A -75	8	50	27	75	55	50	35,000
6770 00510075	-SRD10A -75	10	50	31	75	55	50	35,000
6770 00512075	-SRD12A -75	12	50	31	75	55	50	35,000
6770 00514080	-SRD14A -80	14	50	34	80	60	55	35,500
6770 00516080	-SRD16A -80	16	50	34	80	60	55	36,000
6770 00518080	-SRD18A -80	18	50	41	80	60	55	36,500
6770 00520085	-SRD20A -85	20	50	42	85	65	55	37,000
6770 00606080	<b>C6</b> -SRD6A -80	6	63	27	80	58	36	39,000
6770 00608080	-SRD8A -80	8	63	27	80	58	50	39,000
6770 00610080	-SRD10A -80	10	63	31	80	58	50	36,000
6770 00612080	-SRD12A -80	12	63	32	80	58	50	36,000
6770 00614085	-SRD14A -85	14	63	34	85	63	55	37,000
6770 00616085	-SRD16A -85	16	63	34	85	63	55	37,000
6770 00618085	-SRD18A -85	18	63	42	85	63	55	38,000
6770 00620085	-SRD20A -85	20	63	42	85	63	55	38,000
6770 00625090	-SRD25A -90	25	63	53	90	68	62	40,000
6770 00632095	-SRD32A -95	32	63	53	95	73	62	41,000

超硬シャック (h6 公差) 刃具をご使用下さい。  
Always use carbide shank tools with h6 tolerance.

加熱装置対応表 Heating device chart		
加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRD ø6 ~ 8	SRD ø10 ~ 32
ISG3430	○	○
SRK-HA1,HB2	×	○

### ご注文例 Ordering Example

**C5 - SRD10A - 75**

シャックサイズ      内径 (d)      突き出し長さ (L)  
Shank size              I.D.              Projection length