


# TP1

## クイックチェンジ タッピングチャック

### Quick Change Tapping Chuck

- 高圧コンプレッション採用で転造タップの加工にも対応出来ます。  
Strong compression allows use with rolled thread tap.

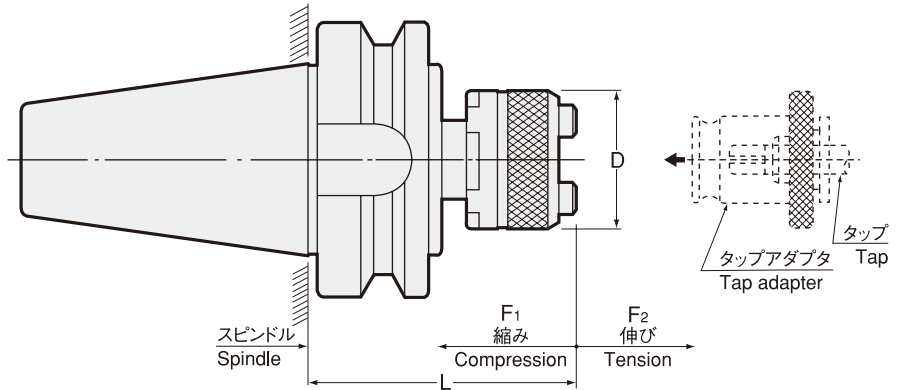


- ⚠️ タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。  
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	アダプタ サイズ Adapter size	L	D	軸方向補正 Axial compensation		kg	—
						F1	F2		
2250 30010057	BT30 -TP1 -1 -57	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	57	32	6	18	0.5	32,000
2250 30020095	-TP1 -2 -95	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	95	50	10	15	0.8	34,000
2250 40010062	BT40 -TP1 -1 -62	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	62	32	6	18	1.1	34,000
2250 40020093	-TP1 -2 -93	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	93.5	50	15	20	1.5	36,000
2250 40030164	-TP1 -3 -164	M16 ~ M38, U3/4 ~ 1-3/8, PIPE (PT,PS,PF) 3/8 ~ 1-1/8	3	164	72	20	20	2.6	56,000
2250 50010071	BT50 -TP1 -1 -71	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	71	32	6	18	3.7	36,000
2250 50020102	-TP1 -2 -102	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	104.5	50	15	20	4.0	38,000
2250 50030142	-TP1 -3 -142	M16 ~ M38, U3/4 ~ 1-3/8, PIPE (PT,PS,PF) 3/8 ~ 1-1/8	3	142	72	20	20	5.0	60,000
2250 50040165	-TP1 -4 -165	M22 ~ M48, U7/8 ~ 1-3/4, PIPE (PT,PS,PF) 3/4 ~ 1-1/2	4	165	95	22.5	22.5	6.1	82,000

- 1.安全トルク装置付タップアダプタとの併用により、タップの折損防止ができます。
  - 2.タップアダプタは別途ご注文下さい。
- 1.To prevent tap breakage, use tap adapter with safety torque device.
  - 2.Tap adapter is sold separately.

### タップアダプタ Tap adapter P. 446



### ご注文例 Ordering Example


**BT50 - TP1-2 - 102**  
 シャンクサイズ アダプタサイズ 突き出し長さ (L)  
 Shank size Adapter size Projection length

# TP1

## クイックチェンジ タッピングチャック

### Quick Change Tapping Chuck

- 高圧コンプレッション採用で転造タップの加工にも対応出来ます。  
Strong compression allows use with rolled thread tap.

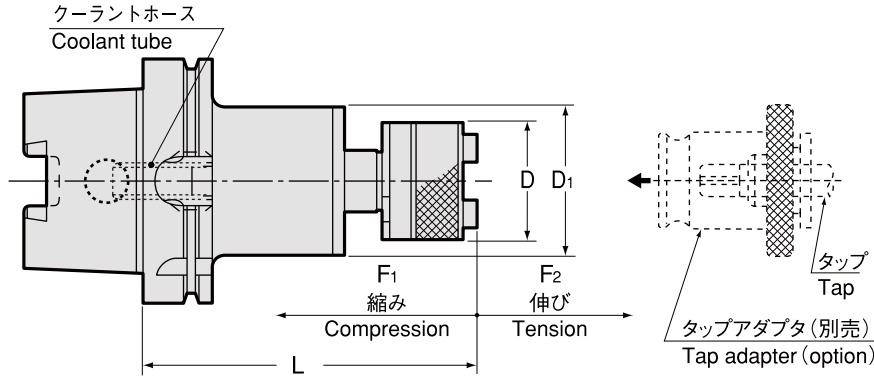


**!** タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。  
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	アダプタ サイズ Adapter size	L	D	D1	軸方向補正 Axial compensation		kg	—
							F1	F2		
5460 13001113	HSK40A -TP1 -1 -113	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	113	32	44	6	18	0.9	49,000
5460 14001113	HSK50A -TP1 -1 -113	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	113	32	44	6	18		50,000
5460 14002139	-2 -139	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	139	50	46	10	15		53,000
5460 75001113	HSK63A -TP1 -1 -113 -H	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	113	32	44	6	18	1.4	52,000
5460 75002139	-2 -139 -H	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	139	50	46	10	15	1.8	55,000
5460 77001113	HSK100A -TP1 -1 -113 -H	M3 ~ M12, U1/4 ~ U7/16, PIPE (PT,PS,PF) 1/8	1	113	32	44	6	18	2.7	55,000
5460 77002139	-2 -139 -H	M8 ~ M22, U3/8 ~ U7/8, PIPE (PT,PS,PF) 1/8 ~ 3/8	2	139	50	46	10	15	3.1	58,000
5460 77003211	-3 -211 -H	M16 ~ M38, U3/4 ~ 1-3/8, PIPE (PT,PS,PF) 3/8 ~ 1-1/8	3	211	72	62	20	20	5.2	83,000

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。  
HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

- 安全トルク装置付タップアダプタとの併用により、タップの折損防止ができます。
  - タップアダプタは別途ご注文下さい。
  - クーラントホースは付属しておりますが、本製品はセンタースルークーラントには対応しておりません。
- To prevent tap breakage, use tap adapter with safety torque device.
  - Tap adapter is sold separately.
  - Coolant tube is included, although center through coolant is not possible with this model.

**タップアダプタ  
Tap adapter  
P. 446**



#### ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

**HSK40A - TP1-1 - 113**

シャンクサイズ アダプタサイズ 突き出し長さ (L)  
Shank size Adapter size Adapter size

#### ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)

With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

**HSK63A - TP1-1 - 113 - H**

シャンクサイズ アダプタサイズ 突き出し長さ (L) マニュアル  
Shank size Adapter size Adapter size clamping hole  
With manual  
clamping hole