







FMH-A

オイルホール穴付カッター用 フェイスミルアーバ Face Mill Arbor (For Cutters with Oil Hole)

ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。
Coolant flows from the end face of centering location to cutter with oil hole.

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- アクセサリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- Zeroホルダ
- ハイドロチャック
- シリンクチャック
- タッピングチャック
- アール盤
- マルチホールシステム
- 機能型ホルダ
- SPENDO 用
- プルスタッド
- シャンク径

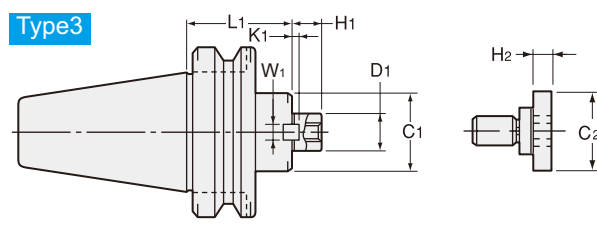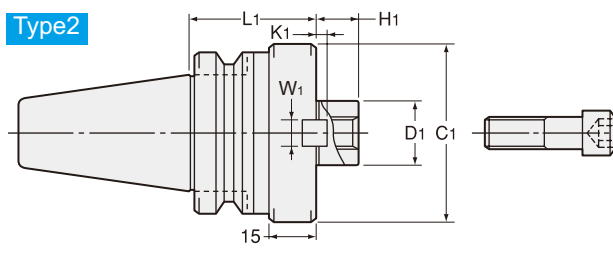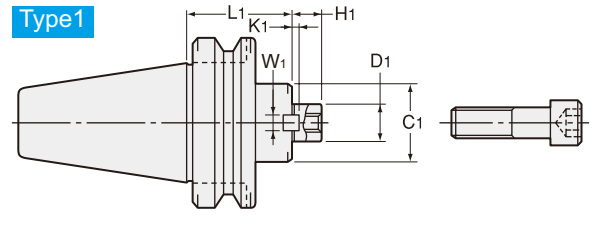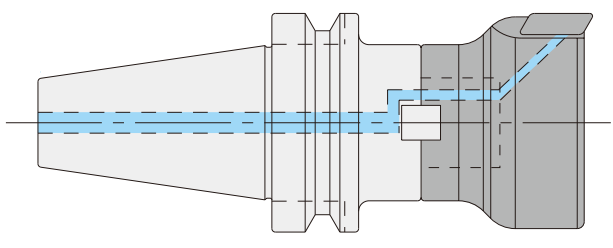

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C2	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt
0770 16116045	BT30 -FMH16A -34 -45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	0.6	20,640	M8
0770 16116060	-60	1	16	60	34	17	8	5	—	—	0.7	20,640	
0770 16122045	-FMH22A -47 -45	2	22	45	47	18	10	5	—	—	0.8	21,110	M10
0770 16122060	-60	2	22	60	47	18	10	5	—	—	0.9	21,110	
0770 16123045	-FMH22.225A -47 -45	2	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—	0.8	21,430	M10
0770 16123060	-60	2	22.225	60	47	17	8	3.5	—	—	0.9	21,430	
0770 16125060	-FMH25.4A -60 -60	2	25.4	60	60	22	9.5	5	—	—	1.1	21,760	M12
0770 16127060	-FMH27A -60 -60	2	27	60	60	20	12	6	—	—	1.2	24,300	
0770 16316045	BT40 -FMH16A -34 -45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	1.1	21,500	M8
0770 16316060	-60	1	16	60	34	17	8	5	—	—	1.2	21,500	
0770 16316075	-75	1	16	75	34	17	8	5	—	—	1.3	21,970	M8
0770 16316090	-90	1	16	90	34	17	8	5	—	—	1.4	21,970	
0770 16322045	-FMH22A -47 -45	1	22	45	47	18	10	5	—	—	1.3	25,060	M10
0770 16322060	-60	1	22	60	47	18	10	5	—	—	1.5	25,540	
0770 16322075	-75	1	22	75	47	18	10	5	—	—	1.7	25,770	M10
0770 16322090	-90	1	22	90	47	18	10	5	—	—	1.8	26,250	
0770 17322045	-60 -45	1	22	45	60	18	10	5	—	—	1.4	25,060	M10
0770 17322060	-60	1	22	60	60	18	10	5	—	—	1.8	25,540	
0770 17322075	-75	1	22	75	60	18	10	5	—	—	2.1	25,770	M10
0770 17322090	-90	1	22	90	60	18	10	5	—	—	2.4	26,250	
0770 16323045	-FMH22.225A -47 -45	1	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—	1.3	25,060	M10
0770 16323060	-60	1	22.225	60	47	17	8	3.5	—	—	1.5	25,540	
0770 16323075	-75	1	22.225	75	47	17	8	3.5	—	—	1.7	25,770	M10
0770 16323090	-90	1	22.225	90	47	17	8	3.5	—	—	1.9	26,250	
0770 17323045	-60 -45	1	22.225	45	60	17	8	3.5	—	—	1.4	25,060	M10
0770 17323060	-60	1	22.225	60	60	17	8	3.5	—	—	1.7	25,540	
0770 17323075	-75	1	22.225	75	60	17	8	3.5	—	—	2.1	25,770	M10
0770 17323090	-90	1	22.225	90	60	17	8	3.5	—	—	2.4	26,250	
0770 16325060	-FMH25.4A -60 -60	1	25.4	60	60	22	9.5	5	—	—	1.8	25,540	M12
0770 16325075	-75	1	25.4	75	60	22	9.5	5	—	—	2.1	25,770	
0770 16325090	-90	1	25.4	90	60	22	9.5	5	—	—	2.4	26,250	M12
0770 16327060	-FMH27A -60 -60	1	27	60	60	20	12	6	—	—	1.8	25,540	
0770 16327075	-75	1	27	75	60	20	12	6	—	—	2.1	25,770	M12
0770 16327090	-90	1	27	90	60	20	12	6	—	—	2.4	26,250	
0770 17327060	-76 -60	2	27	60	76	20	12	6	—	—	2.0	25,540	M12
0770 17327075	-75	2	27	75	76	20	12	6	—	—	2.4	25,770	
0770 17327090	-90	2	27	90	76	20	12	6	—	—	2.7	26,250	M16
0770 16331060	-FMH31.75A -76 -60	2	31.75	60	76	30	12.7	7	—	—	2.1	25,770	
0770 16331075	-75	2	31.75	75	76	30	12.7	7	—	—	2.5	26,250	M16
0770 16331090	-90	2	31.75	90	76	30	12.7	7	—	—	2.8	26,610	
0770 17331060	-96 -60	2	31.75	60	96	30	12.7	7	—	—	2.4	36,840	M16
0770 17331075	-75	2	31.75	75	96	30	12.7	7	—	—	3.0	37,630	
0770 17331090	-90	2	31.75	90	96	30	12.7	7	—	—	3.4	38,440	M16
0770 16332060	-FMH32A -96 -60	2	32	60	96	22	14	7	—	—	2.4	36,840	
0770 16332075	-75	2	32	75	96	22	14	7	—	—	3.0	37,630	M16
0770 16332090	-90	2	32	90	96	22	14	7	—	—	3.3	38,440	

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C2	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt	
0770 16516045	BT50 -FMH16A	-34 -45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	3.6	36,140	M8
0770 16516090		-90	1	16	90	34	17	8	5	—	—	3.9	36,510	
0770 16516150		-150	1	16	150	34	17	8	5	—	—	4.3	37,010	
0770 16516200		-200	1	16	200	34	17	8	5	—	—	4.6	38,500	
0770 16516250		-250	1	16	250	34	17	8	5	—	—	4.9	70,790	
0770 16516300		-300	1	16	300	34	17	8	5	—	—		84,620	
0770 16522045	-FMH22A	-47 -45	1	22	45	47	18	10	5	—	—	3.7	36,140	M10
0770 16522090		-90	1	22	90	47	18	10	5	—	—	4.3	39,120	
0770 16522150		-150	1	22	150	47	18	10	5	—	—	5.1	41,860	
0770 16522200		-200	1	22	200	47	18	10	5	—	—	5.5	42,220	
0770 16522250		-250	1	22	250	47	18	10	5	—	—	6.1	70,790	
0770 16522300		-300	1	22	300	47	18	10	5	—	—	6.6	84,620	
0770 17522045	-60	-45	1	22	45	60	18	10	5	—	—	3.8	36,140	M10
0770 17522090		-90	1	22	90	60	18	10	5	—	—	4.8	39,120	
0770 17522150		-150	1	22	150	60	18	10	5	—	—	6.1	41,860	
0770 17522200		-200	1	22	200	60	18	10	5	—	—	6.9	42,220	
0770 17522250		-250	1	22	250	60	18	10	5	—	—	7.9	70,790	
0770 17522300		-300	1	22	300	60	18	10	5	—	—	8.8	84,620	
0770 16523045	-FMH22.225A	-47 -45	1	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—		36,140	M10
0770 16523090		-90	1	22.225	90	47	17	8	3.5	—	—	4.3	39,120	
0770 16523150		-150	1	22.225	150	47	17	8	3.5	—	—	5.1	41,860	
0770 16523200		-200	1	22.225	200	47	17	8	3.5	—	—	5.5	42,350	
0770 16523250		-250	1	22.225	250	47	17	8	3.5	—	—	6.1	70,790	
0770 16523300		-300	1	22.225	300	47	17	8	3.5	—	—	6.6	84,620	
0770 17523045	-60	-45	1	22.225	45	60	17	8	3.5	—	—		36,140	M10
0770 17523090		-90	1	22.225	90	60	17	8	3.5	—	—		39,120	
0770 17523150		-150	1	22.225	150	60	17	8	3.5	—	—	6.0	41,860	
0770 17523200		-200	1	22.225	200	60	17	8	3.5	—	—		42,350	
0770 17523250		-250	1	22.225	250	60	17	8	3.5	—	—	7.9	70,790	
0770 17523300		-300	1	22.225	300	60	17	8	3.5	—	—		84,620	
0770 16525045	-FMH25.4A	-60 -45	1	25.4	45	60	22	9.5	5	—	—	3.8	36,140	M12
0770 16525090		-90	1	25.4	90	60	22	9.5	5	—	—	4.8	39,120	
0770 16525150		-150	1	25.4	150	60	22	9.5	5	—	—	6.1	41,860	
0770 16525200		-200	1	25.4	200	60	22	9.5	5	—	—	6.9	42,350	
0770 16525250		-250	1	25.4	250	60	22	9.5	5	—	—		70,790	
0770 16525300		-300	1	25.4	300	60	22	9.5	5	—	—	8.8	84,620	
0770 16527045	-FMH27A	-60 -45	1	27	45	60	20	12	6	—	—	3.8	36,140	M12
0770 16527090		-90	1	27	90	60	20	12	6	—	—	4.8	39,120	
0770 16527150		-150	1	27	150	60	20	12	6	—	—	6.1	41,860	
0770 16527200		-200	1	27	200	60	20	12	6	—	—	6.9	42,350	
0770 16527250		-250	1	27	250	60	20	12	6	—	—	7.9	70,790	
0770 16527300		-300	1	27	300	60	20	12	6	—	—	8.9	84,620	
0770 17527045	-76	-45	1	27	45	76	20	12	6	—	—	3.9	36,140	M12
0770 17527090		-90	1	27	90	76	20	12	6	—	—	5.5	39,120	
0770 17527150		-150	1	27	150	76	20	12	6	—	—	7.6	41,860	
0770 17527200		-200	1	27	200	76	20	12	6	—	—		42,350	
0770 17527250		-250	1	27	250	76	20	12	6	—	—	10.7	70,790	
0770 17527300		-300	1	27	300	76	20	12	6	—	—	12.4	84,620	
0770 16531045	-FMH31.75A	-76 -45	1	31.75	45	76	30	12.7	7	—	—	4.0	36,140	M16
0770 16531105		-105	1	31.75	105	76	30	12.7	7	—	—	6.0	40,980	
0770 16531150		-150	1	31.75	150	76	30	12.7	7	—	—	7.6	41,860	
0770 16531200		-200	1	31.75	200	76	30	12.7	7	—	—	9.2	42,350	
0770 17531045		-96 -45	1	31.75	45	96	30	12.7	7	—	—	4.2	36,140	
0770 17531105	-105	1	31.75	105	96	30	12.7	7	—	—	7.4	40,980		
0770 17531150	-150	1	31.75	150	96	30	12.7	7	—	—	9.9	41,860		
0770 17531200		-200	1	31.75	200	96	30	12.7	7	—	—		42,350	
0770 16532045	-FMH32A	-96 -45	1	32	45	96	22	14	7	—	—	4.1	36,140	M16
0770 16532105		-105	1	32	105	96	22	14	7	—	—	7.4	40,980	
0770 16532150		-150	1	32	150	96	22	14	7	—	—	9.9	41,860	
0770 16532200		-200	1	32	200	96	22	14	7	—	—	12.6	42,350	
0770 16538045		-FMH38.1A	-80 -45	3	38.1	45	80	34	15.9	9	50	14	4.3	
0770 16538075	-75		3	38.1	75	80	34	15.9	9	50	14	5.4	39,120	
0770 16538105	-105		3	38.1	105	80	34	15.9	9	50	14	6.5	40,980	
0770 16538150	-150		3	38.1	150	80	34	15.9	9	50	14	8.3	41,860	
0770 17538045	-100 -45		3	38.1	45	100	34	15.9	9	50	14	4.4	36,140	
0770 17538075	-75	3	38.1	75	100	34	15.9	9	50	14	6.2	39,120		
0770 17538105	-105	3	38.1	105	100	34	15.9	9	50	14	8.0	40,980		
0770 17538150		-150	3	38.1	150	100	34	15.9	9	50	14	10.7	41,860	
0770 16540045	-FMH40A	-100 -45	3	40	45	100	26	16	8.5	50	14	4.4	36,140	MBAH-M20
0770 16540075		-75	3	40	75	100	26	16	8.5	50	14	9.9	39,120	
0770 16540105		-105	3	40	105	100	26	16	8.5	50	14	8.0	40,980	
0770 16540150		-150	3	40	150	100	26	16	8.5	50	14	10.6	41,860	
0770 16550045		-FMH50.8A	-100 -45	3	50.8	45	100	36	19.05	10	65	14	4.7	
0770 16550075	-75		3	50.8	75	100	36	19.05	10	65	14	6.5	39,120	
0770 16550105	-105		3	50.8	105	100	36	19.05	10	65	14	8.3	40,980	
0770 16550150	-150		3	50.8	150	100	36	19.05	10	65	14	11.0	41,860	

締付ボルトは付属しています。
Clamp bolt is included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - FMH25.4A - 60 - 60





シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 C1 Projection length

FMH・A

オイルホール穴付カッター用 フェイスミルアーバ Face Mill Arbor (For Cutters with Oil Hole)



ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。
Coolant flows from the end face of centering location to cutter with oil hole.

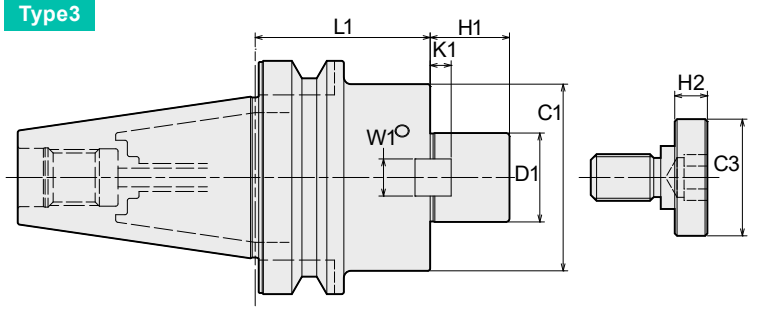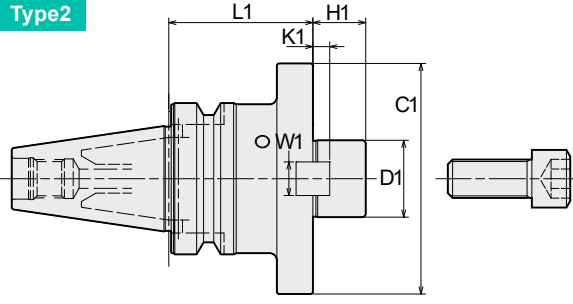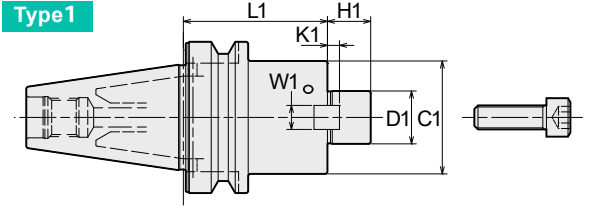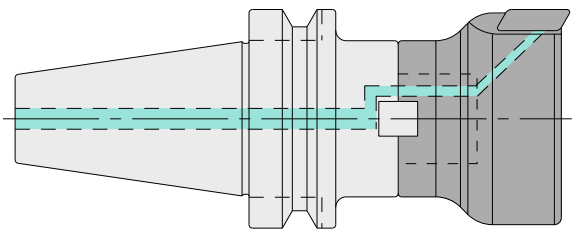

! AHO・AシャंकにはBTシャंक用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャंक専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO-A shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt
3230 66116045	WBT-AHO30A -FMH16A -34 -45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	0.5	23,690	M8
3230 66116060	-60	1	16	60	34	17	8	5	—	—	0.5	23,690	
3230 66122045	-FMH22A -47 -45	2	22	45	47	18	10	5	—	—	0.6	24,200	M10
3230 66122060	-60	2	22	60	47	18	10	5	—	—	0.8	24,200	
3230 66123045	-FMH22.225A -47 -45	2	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—	0.6	24,200	M10
3230 66123060	-60	2	22.225	60	47	17	8	3.5	—	—	0.8	24,200	
3230 66125045	-FMH25.4A -60 -45	2	25.4	45	60	22	9.5	5	—	—	0.7	24,200	M12
3230 66125060	-60	2	25.4	60	60	22	9.5	5	—	—	0.9	24,200	
3230 66127045	-FMH27A -60 -45	2	27	45	60	20	12	6	—	—	0.8	24,200	M12
3230 66127060	-60	2	27	60	60	20	12	6	—	—	0.9	24,200	
3230 66316045	WBT-AHO40A -FMH16A -34 -45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	0.9	24,200	M8
3230 66316060	-60	1	16	60	34	17	8	5	—	—	1.0	24,200	
3230 66316075	-75	1	16	75	34	17	8	5	—	—	1.1	24,720	M8
3230 66316090	-90	1	16	90	34	17	8	5	—	—	—	24,720	
3230 66322045	-FMH22A -47 -45	1	22	45	47	18	10	5	—	—	1.1	28,220	M10
3230 66322060	-60	1	22	60	47	18	10	5	—	—	1.3	28,730	
3230 66322075	-75	1	22	75	47	18	10	5	—	—	1.5	29,040	M10
3230 66322090	-90	1	22	90	47	18	10	5	—	—	1.7	29,560	
3230 67322045	-60 -45	1	22	45	60	18	10	5	—	—	—	28,220	M10
3230 67322060	-60	1	22	60	60	18	10	5	—	—	—	28,730	
3230 67322075	-75	1	22	75	60	18	10	5	—	—	1.9	29,040	M10
3230 67322090	-90	1	22	90	60	18	10	5	—	—	—	29,560	
3230 66323045	-FMH22.225A -47 -45	1	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—	—	28,220	M10
3230 66323060	-60	1	22.225	60	47	17	8	3.5	—	—	—	28,730	
3230 66323075	-75	1	22.225	75	47	17	8	3.5	—	—	—	29,040	M10
3230 66323090	-90	1	22.225	90	47	17	8	3.5	—	—	—	29,560	
3230 67323045	-60 -45	1	22.225	45	60	17	8	3.5	—	—	—	28,220	M12
3230 67323060	-60	1	22.225	60	60	17	8	3.5	—	—	—	28,730	
3230 67323075	-75	1	22.225	75	60	17	8	3.5	—	—	—	29,040	M12
3230 67323090	-90	1	22.225	90	60	17	8	3.5	—	—	2.2	29,560	
3230 66325060	-FMH25.4A -60 -60	1	25.4	60	60	22	9.5	5	—	—	1.6	28,730	M12
3230 66325075	-75	1	25.4	75	60	22	9.5	5	—	—	—	29,040	
3230 66325090	-90	1	25.4	90	60	22	9.5	5	—	—	—	29,560	M12
3230 66327060	-FMH27A -60 -60	1	27	60	60	20	12	6	—	—	1.6	28,840	
3230 66327075	-75	1	27	75	60	20	12	6	—	—	—	29,250	M12
3230 66327090	-90	1	27	90	60	20	12	6	—	—	2.2	29,760	
3230 67327060	-76 -60	2	27	60	76	20	12	6	—	—	—	28,840	M16
3230 67327075	-75	2	27	75	76	20	12	6	—	—	—	29,250	
3230 67327090	-90	2	27	90	76	20	12	6	—	—	2.5	29,760	M16
3230 66331060	-FMH31.75A -76 -60	2	31.75	60	76	30	12.7	7	—	—	—	29,040	
3230 66331075	-75	2	31.75	75	76	30	12.7	7	—	—	—	29,560	M16
3230 66331090	-90	2	31.75	90	76	30	12.7	7	—	—	—	29,970	
3230 67331060	-96 -60	2	31.75	60	96	30	12.7	7	—	—	—	29,040	M16
3230 67331075	-75	2	31.75	75	96	30	12.7	7	—	—	—	29,560	
3230 67331090	-90	2	31.75	90	96	30	12.7	7	—	—	—	29,970	M16
3230 66332060	-FMH32A -96 -60	2	32	60	96	22	14	7	—	—	—	29,040	
3230 66332075	-75	2	32	75	96	22	14	7	—	—	—	29,560	M16
3230 66332090	-90	2	32	90	96	22	14	7	—	—	—	29,970	

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt		
3230 66516045	WBT-AHO50A -FMH16A	-34	-45	1	16	45	34	17	8	5	—	—	6.5	38,930	M8
3230 66516090		-90	1	16	90	34	17	8	5	—	—	—	39,340		
3230 66516150		-150	1	16	150	34	17	8	5	—	—	3.5	39,860		
3230 66516200		-200	1	16	200	34	17	8	5	—	—	—	41,500		
3230 66516250		-250	1	16	250	34	17	8	5	—	—	4.0	70,560		
3230 66516300		-300	1	16	300	34	17	8	5	—	—	—	84,000		
3230 66522045	-FMH22A	-47	-45	1	22	45	47	18	10	5	—	—	2.9	38,930	
3230 66522090		-90	1	22	90	47	18	10	5	—	—	—	3.4	42,120	
3230 66522150		-150	1	22	150	47	18	10	5	—	—	4.2	45,110		
3230 66522200		-200	1	22	200	47	18	10	5	—	—	4.8	45,520		
3230 66522250		-250	1	22	250	47	18	10	5	—	—	5.4	70,560		
3230 66522300		-300	1	22	300	47	18	10	5	—	—	—	84,000		
3230 67522045		-60	-45	1	22	45	60	18	10	5	—	—	2.9	38,930	M10
3230 67522090		-90	1	22	90	60	18	10	5	—	—	—	3.9	42,120	
3230 67522150		-150	1	22	150	60	18	10	5	—	—	5.2	45,110		
3230 67522200		-200	1	22	200	60	18	10	5	—	—	—	45,520		
3230 67522250		-250	1	22	250	60	18	10	5	—	—	7.2	70,560		
3230 67522300		-300	1	22	300	60	18	10	5	—	—	—	84,000		
3230 66523045	-FMH22.225A	-47	-45	1	22.225	45	47	17	8	3.5	—	—	—	38,930	
3230 66523090		-90	1	22.225	90	47	17	8	3.5	—	—	—	42,120		
3230 66523150		-150	1	22.225	150	47	17	8	3.5	—	—	—	45,110		
3230 66523200		-200	1	22.225	200	47	17	8	3.5	—	—	—	45,520		
3230 66523250		-250	1	22.225	250	47	17	8	3.5	—	—	—	70,560		
3230 66523300		-300	1	22.225	300	47	17	8	3.5	—	—	—	84,000		
3230 67523045		-60	-45	1	22.225	45	60	17	8	3.5	—	—	—	38,930	M10
3230 67523090		-90	1	22.225	90	60	17	8	3.5	—	—	—	42,120		
3230 67523150		-150	1	22.225	150	60	17	8	3.5	—	—	5.2	45,110		
3230 67523200		-200	1	22.225	200	60	17	8	3.5	—	—	—	45,520		
3230 67523250		-250	1	22.225	250	60	17	8	3.5	—	—	—	70,560		
3230 67523300		-300	1	22.225	300	60	17	8	3.5	—	—	—	84,000		
3230 66525045	-FMH25.4A	-60	-45	1	25.4	45	60	22	9.5	5	—	—	2.9	38,930	
3230 66525090		-90	1	25.4	90	60	22	9.5	5	—	—	—	3.9	42,120	
3230 66525150		-150	1	25.4	150	60	22	9.5	5	—	—	—	5.2	45,110	
3230 66525200		-200	1	25.4	200	60	22	9.5	5	—	—	—	6.2	45,620	
3230 66525250		-250	1	25.4	250	60	22	9.5	5	—	—	—	7.3	70,560	
3230 66525300		-300	1	25.4	300	60	22	9.5	5	—	—	—	84,000		
3230 66527045	-FMH27A	-60	-45	1	27	45	60	20	12	6	—	—	—	38,930	M12
3230 66527090		-90	1	27	90	60	20	12	6	—	—	—	3.9	42,120	
3230 66527150		-150	1	27	150	60	20	12	6	—	—	—	45,110		
3230 66527200		-200	1	27	200	60	20	12	6	—	—	—	45,620		
3230 66527250		-250	1	27	250	60	20	12	6	—	—	—	71,600		
3230 66527300		-300	1	27	300	60	20	12	6	—	—	—	85,610		
3230 67527045		-76	-45	1	27	45	76	20	12	6	—	—	—	38,930	
3230 67527090		-90	1	27	90	76	20	12	6	—	—	4.6	42,120		
3230 67527150		-150	1	27	150	76	20	12	6	—	—	6.7	45,110		
3230 67527200		-200	1	27	200	76	20	12	6	—	—	—	45,620		
3230 67527250		-250	1	27	250	76	20	12	6	—	—	—	71,600		
3230 67527300		-300	1	27	300	76	20	12	6	—	—	—	85,610		
3230 66531045	-FMH31.75A	-76	-45	1	31.75	45	76	30	12.7	7	—	—	3.1	38,930	M16
3230 66531105		-105	1	31.75	105	76	30	12.7	7	—	—	—	5.2	44,180	
3230 66531150		-150	1	31.75	150	76	30	12.7	7	—	—	—	6.7	45,110	
3230 66531200		-200	1	31.75	200	76	30	12.7	7	—	—	—	45,620		
3230 67531045		-96	-45	1	31.75	45	96	30	12.7	7	—	—	3.3	38,930	
3230 67531105		-105	1	31.75	105	96	30	12.7	7	—	—	—	6.6	44,180	
3230 67531150		-150	1	31.75	150	96	30	12.7	7	—	—	—	9.1	45,110	
3230 67531200		-200	1	31.75	200	96	30	12.7	7	—	—	—	45,620		
3230 66532045	-FMH32A	-96	-45	1	32	45	96	22	14	7	—	—	—	38,930	
3230 66532105		-105	1	32	105	96	22	14	7	—	—	—	6.6	44,180	
3230 66532150		-150	1	32	150	96	22	14	7	—	—	—	45,110		
3230 66532200		-200	1	32	200	96	22	14	7	—	—	—	53,860		
3230 66538045	-FMH38.1A	-80	-45	3	38.1	45	80	34	12.7	7	50	14	—	38,930	MBAH-M20
3230 66538075		-75	3	38.1	75	80	34	12.7	7	50	14	—	—	42,120	
3230 66538105		-105	3	38.1	105	80	34	12.7	7	50	14	—	—	44,180	
3230 66538150		-150	3	38.1	150	80	34	12.7	7	50	14	—	—	45,110	
3230 67538045		-100	-45	3	38.1	45	100	34	12.7	7	50	14	—	38,930	
3230 67538075		-75	3	38.1	75	100	34	12.7	7	50	14	—	—	42,120	
3230 67538105		-105	3	38.1	105	100	34	12.7	7	50	14	—	—	44,180	
3230 67538150		-150	3	38.1	150	100	34	12.7	7	50	14	—	—	45,110	
3230 66540045	-FMH40A	-100	-45	3	40	45	100	26	16	8.5	50	14	3.5	38,930	
3230 66540075		-75	3	40	75	100	26	16	8.5	50	14	5.3	42,120		
3230 66540105		-105	3	40	105	100	26	16	8.5	50	14	—	44,180		
3230 66540150		-150	3	40	150	100	26	16	8.5	50	14	9.8	45,110		
3230 66551045	-FMH50.8A	-100	-45	3	50.8	45	100	36	19.05	10	65	14	—	38,930	MBAH-M24
3230 66551075		-75	3	50.8	75	100	36	19.05	10	65	14	5.7	42,120		
3230 66551105		-105	3	50.8	105	100	36	19.05	10	65	14	7.4	44,180		
3230 66551150		-150	3	50.8	150	100	36	19.05	10	65	14	—	45,110		

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- プッシュ・メントリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンダチャック
- タッピングチャック
- アール類
- マルチホールドシステム
- 機能付ホルダ

締め付けボルトは付属しています。

Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example


WBT-AHO50A - FMH31.75A - 76 - 45
 AHO シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L1)
 AHO Shank size D1 C1 Projection length



FMH-A オイルホール穴付カッター用 フェイスミルアーバ Face Mill Arbor (For Cutters with Oil Hole)

ホルダイノロー端面からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。
Coolant flows from the end face of centering location to cutter with oil hole.

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- フェュ・メントリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- 「Z」ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンダチャック
- タッピングチャック
- アール類
- マルチホールシステム
- 機能コレットホルダ
- HSK-E
- HSK-F
- HSK-C
- シャンク寸法

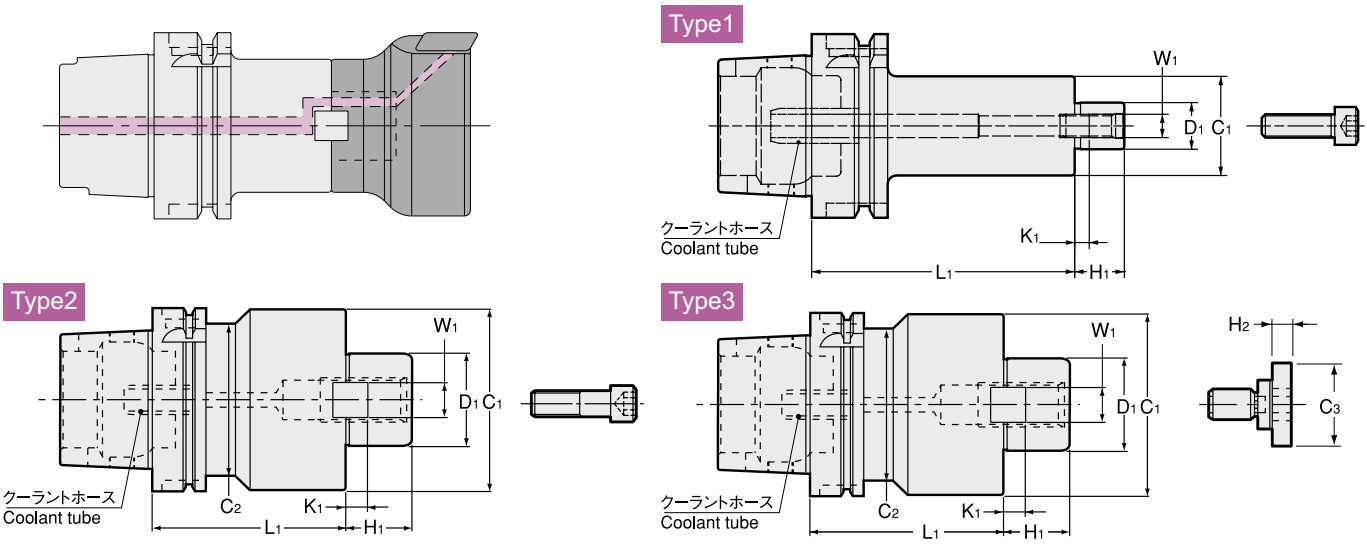

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	C2	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt
5350 13616060	HSK40A -FMH16A -34 -60	1	16	60	34	—	17	8	5	—	—	0.5	23,430	M8
5350 13622060	-FMH22A -47 -60	2	22	60	47	34	18	10	5	—	—	0.7	23,430	M10
5350 13623060	-FMH22.225A -47 -60	2	22.225	60	47	34	17	8	3.5	—	—	—	23,430	M10
5350 13625060	-FMH25.4A -60 -60	2	25.4	60	60	34	22	9.5	5	—	—	0.9	23,650	M12
5350 13627060	-FMH27A -60 -60	2	27	60	60	34	20	12	6	—	—	—	23,650	M12
5350 14616060	HSK50A -FMH16A -34 -60	1	16	60	34	—	17	8	5	—	—	0.7	23,430	M8
5350 14622060	-FMH22A -47 -60	2	22	60	47	42	18	10	5	—	—	0.9	23,430	M10
5350 14623060	-FMH22.225A -47 -60	2	22.225	60	47	42	17	8	3.5	—	—	—	23,650	M10
5350 14625060	-FMH25.4A -60 -60	2	25.4	60	60	42	22	9.5	5	—	—	1.0	23,650	M12
5350 14627060	-FMH27A -60 -60	2	27	60	60	42	20	12	6	—	—	1.0	23,650	M12
5350 15616060	HSK63A -FMH16A -34 -60 -H	1	16	60	34	—	17	8	5	—	—	0.9	23,430	M8
5350 15616090	-90 -H	1	16	90	34	—	17	8	5	—	—	1.1	23,650	M8
5350 15616120	-120 -H	1	16	120	34	—	17	8	5	—	—	1.3	24,080	M8
5350 15622060	-FMH22A -47 -60 -H	1	22	60	47	—	18	10	5	—	—	1.2	28,290	M10
5350 15622090	-90 -H	1	22	90	47	—	18	10	5	—	—	1.6	28,720	M10
5350 15622120	-120 -H	1	22	120	47	—	18	10	5	—	—	2.0	28,940	M10
5350 15722060	-60 -60 -H	2	22	60	60	53	18	10	5	—	—	1.4	28,290	M10
5350 15722090	-90 -H	2	22	90	60	53	18	10	5	—	—	1.9	28,720	M10
5350 15722120	-120 -H	2	22	120	60	53	18	10	5	—	—	2.4	28,940	M10
5350 15623060	-FMH22.225A -47 -60 -H	1	22.225	60	47	—	17	8	3.5	—	—	1.2	28,290	M10
5350 15623090	-90 -H	1	22.225	90	47	—	17	8	3.5	—	—	—	28,720	M10
5350 15623120	-120 -H	1	22.225	120	47	—	17	8	3.5	—	—	2.0	28,940	M10
5350 15723060	-60 -60 -H	2	22.225	60	60	53	17	8	3.5	—	—	1.4	28,290	M10
5350 15723090	-90 -H	2	22.225	90	60	53	17	8	3.5	—	—	1.9	28,720	M10
5350 15723120	-120 -H	2	22.225	120	60	53	17	8	3.5	—	—	2.4	28,940	M10
5350 15625060	-FMH25.4A -60 -60 -H	2	25.4	60	60	53	22	9.5	5	—	—	1.4	28,940	M12
5350 15625090	-90 -H	2	25.4	90	60	53	22	9.5	5	—	—	1.9	29,160	M12
5350 15625120	-120 -H	2	25.4	120	60	53	22	9.5	5	—	—	2.4	29,590	M12
5350 15627060	-FMH27A -60 -60 -H	2	27	60	60	53	20	12	6	—	—	1.4	28,940	M12
5350 15627090	-90 -H	2	27	90	60	53	20	12	6	—	—	1.9	29,160	M12
5350 15627120	-120 -H	2	27	120	60	53	20	12	6	—	—	2.4	29,590	M12
5350 15727060	-76 -60 -H	2	27	60	76	53	20	12	6	—	—	1.6	28,940	M12
5350 15727090	-90 -H	2	27	90	76	53	20	12	6	—	—	—	29,160	M12
5350 15727120	-120 -H	2	27	120	76	53	20	12	6	—	—	—	29,590	M12
5350 15631060	-FMH31.75A -76 -60 -H	2	31.75	60	76	53	30	12.7	7	—	—	1.8	28,940	M16
5350 15631090	-90 -H	2	31.75	90	76	53	30	12.7	7	—	—	2.3	29,160	M16
5350 15631120	-120 -H	2	31.75	120	76	53	30	12.7	7	—	—	2.8	29,590	M16
5350 15731060	-96 -60 -H	2	31.75	60	96	53	30	12.7	7	—	—	2.1	28,940	M16
5350 15731090	-90 -H	2	31.75	90	96	53	30	12.7	7	—	—	—	29,160	M16
5350 15731120	-120 -H	2	31.75	120	96	53	30	12.7	7	—	—	—	29,590	M16
5350 15632060	-FMH32A -96 -60 -H	2	32	60	96	53	22	14	7	—	—	2.1	31,750	M16
5350 15632090	-90 -H	2	32	90	96	53	22	14	7	—	—	2.9	32,070	M16
5350 15632120	-120 -H	2	32	120	96	53	22	14	7	—	—	3.3	32,500	M16

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	C2	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt			
5350 17616075	HSK100A -FMH16A	-34 -75 -H	1	16	75	34	—	17	8	5	—	2.4	39,310	M8			
5350 17616105		-105 -H	1	16	105	34	—	17	8	5	—	2.6	39,630				
5350 17616135		-135 -H	1	16	135	34	—	17	8	5	—	2.7	40,170				
5350 17616150		-150 -H	1	16	150	34	—	17	8	5	—	2.8	42,330				
5350 17616200		-200 -H	1	16	200	34	—	17	8	5	—	3.2	48,810				
5350 17616250	-250 -H	1	16	250	34	—	17	8	5	—	—	55,510					
5350 17622075	-FMH22A	-47 -75 -H	1	22	75	47	—	18	10	5	—	2.7	40,170	M10			
5350 17622105		-105 -H	1	22	105	47	—	18	10	5	—	3.1	40,600				
5350 17622135		-135 -H	1	22	135	47	—	18	10	5	—	3.5	41,040				
5350 17622150		-150 -H	1	22	150	47	—	18	10	5	—	3.7	43,300				
5350 17622200		-200 -H	1	22	200	47	—	18	10	5	—	4.3	49,890				
5350 17622250	-250 -H	1	22	250	47	—	18	10	5	—	5.0	56,700					
5350 17722075	-60	-75 -H	1	22	75	60	—	18	10	5	—	3.1	40,170	M10			
5350 17722105		-105 -H	1	22	105	60	—	18	10	5	—	—	40,600				
5350 17722135		-135 -H	1	22	135	60	—	18	10	5	—	4.4	41,040				
5350 17722150		-150 -H	1	22	150	60	—	18	10	5	—	4.7	43,300				
5350 17722200		-200 -H	1	22	200	60	—	18	10	5	—	5.8	49,890				
5350 17722250	-250 -H	1	22	250	60	—	18	10	5	—	—	56,700					
5350 17623075	-FMH22.225A	-47 -75 -H	1	22.225	75	47	—	17	8	3.5	—	2.7	40,170	M10			
5350 17623105		-105 -H	1	22.225	105	47	—	17	8	3.5	—	3.1	40,600				
5350 17623135		-135 -H	1	22.225	135	47	—	17	8	3.5	—	—	41,040				
5350 17623150		-150 -H	1	22.225	150	47	—	17	8	3.5	—	3.7	43,300				
5350 17623200		-200 -H	1	22.225	200	47	—	17	8	3.5	—	—	49,890				
5350 17623250	-250 -H	1	22.225	250	47	—	17	8	3.5	—	—	56,700					
5350 17723075	-60	-75 -H	1	22.225	75	60	—	17	8	3.5	—	3.1	40,170	M10			
5350 17723105		-105 -H	1	22.225	105	60	—	17	8	3.5	—	—	40,600				
5350 17723135		-135 -H	1	22.225	135	60	—	17	8	3.5	—	4.4	41,040				
5350 17723150		-150 -H	1	22.225	150	60	—	17	8	3.5	—	—	43,300				
5350 17723200		-200 -H	1	22.225	200	60	—	17	8	3.5	—	—	49,890				
5350 17723250	-250 -H	1	22.225	250	60	—	17	8	3.5	—	6.9	56,700					
5350 17625075	-FMH25.4A	-60 -75 -H	1	25.4	75	60	—	22	9.5	5	—	3.1	40,170	M12			
5350 17625105		-105 -H	1	25.4	105	60	—	22	9.5	5	—	3.7	40,600				
5350 17625135		-135 -H	1	25.4	135	60	—	22	9.5	5	—	4.4	41,040				
5350 17625150		-150 -H	1	25.4	150	60	—	22	9.5	5	—	4.7	45,460				
5350 17625200		-200 -H	1	25.4	200	60	—	22	9.5	5	—	5.8	52,380				
5350 17627075	-FMH27A	-60 -75 -H	1	27	75	60	—	20	12	6	—	3.1	40,170	M12			
5350 17627105		-105 -H	1	27	105	60	—	20	12	6	—	3.8	40,600				
5350 17627135		-135 -H	1	27	135	60	—	20	12	6	—	4.4	41,040				
5350 17627150		-150 -H	1	27	150	60	—	20	12	6	—	—	45,460				
5350 17627200		-200 -H	1	27	200	60	—	20	12	6	—	5.8	52,380				
5350 17727075	-76	-75 -H	1	27	75	76	—	20	12	6	—	3.7	40,170	M12			
5350 17727105		-105 -H	1	27	105	76	—	20	12	6	—	—	40,600				
5350 17727135		-135 -H	1	27	135	76	—	20	12	6	—	5.8	41,040				
5350 17727150		-150 -H	1	27	150	76	—	20	12	6	—	6.3	45,460				
5350 17727200		-200 -H	1	27	200	76	—	20	12	6	—	8.1	52,380				
5350 17631075	-FMH31.75A	-76 -75 -H	1	31.75	75	76	—	30	12.7	7	—	3.8	40,170	M16			
5350 17631105		-105 -H	1	31.75	105	76	—	30	12.7	7	—	4.8	40,600				
5350 17631135		-135 -H	1	31.75	135	76	—	30	12.7	7	—	5.9	41,040				
5350 17631150		-150 -H	1	31.75	150	76	—	30	12.7	7	—	6.4	49,240				
5350 17631200		-200 -H	1	31.75	200	76	—	30	12.7	7	—	8.1	55,720				
5350 17731075	-96	-75 -H	2	31.75	75	96	85	30	12.7	7	—	4.6	40,170	M16			
5350 17731105		-105 -H	2	31.75	105	96	85	30	12.7	7	—	5.9	40,600				
5350 17731135		-135 -H	2	31.75	135	96	85	30	12.7	7	—	7.2	41,040				
5350 17731150		-150 -H	2	31.75	150	96	85	30	12.7	7	—	7.8	49,240				
5350 17731200		-200 -H	2	31.75	200	96	85	30	12.7	7	—	10.0	55,720				
5350 17632075	-FMH32A	-96 -75 -H	2	32	75	96	85	22	14	7	—	4.5	40,170	M16			
5350 17632105		-105 -H	2	32	105	96	85	22	14	7	—	—	40,600				
5350 17632135		-135 -H	2	32	135	96	85	22	14	7	—	7.1	41,040				
5350 17638075		-FMH38.1A	-80 -75 -H	3	38.1	75	80	80	34	15.9	9	50	14		4.2	40,170	MBAH-M20
5350 17638105			-105 -H	3	38.1	105	80	80	34	15.9	9	50	14		5.4	40,600	
5350 17638135	-135 -H		3	38.1	135	80	80	34	15.9	9	50	14	6.5	41,040			
5350 17738075	-100 -75 -H		3	38.1	75	100	85	34	15.9	9	50	14	4.9	40,170			
5350 17738105	-105 -H		3	38.1	105	100	85	34	15.9	9	50	14	6.3	40,600			
5350 17738135	-135 -H	3	38.1	135	100	85	34	15.9	9	50	14	7.5	41,040				
5350 17640075	-FMH40A	-100 -75 -H	3	40	75	100	85	26	16	8.5	50	14	4.9	40,170	MBAH-M20		
5350 17640105		-105 -H	3	40	105	100	85	26	16	8.5	50	14	—	40,600			
5350 17640135		-135 -H	3	40	135	100	85	26	16	8.5	50	14	7.5	41,040			
5350 17650075		-FMH50.8A	-100 -75 -H	3	50.8	75	100	85	36	19.05	10	65	14	5.3		40,170	MBAH-M24
5350 17650105			-105 -H	3	50.8	105	100	85	36	19.05	10	65	14	6.6		40,600	
5350 17650135	-135 -H		3	50.8	135	100	85	36	19.05	10	65	14	7.8	41,040			

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。
 HSK63A, HSK100A have manual clamp holes in the shank.

締付ボルトは付属しています。
 Clamp bolt is Included.

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)

Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK50A - FMH16A - 34 - 60
 シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L)
 Shank size D1 C1 Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)

With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - FMH16A - 34 - 60 - H
 シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L) マニュアルクランプ穴付
 Shank size D1 C1 Projection length With manual clamping hole





BT
 AHO-A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
 専用機
 関連機器
 フォウ・メントリ
 ミリングチャック
 コレットホルダ
 ゼロホルダ
 ハイドロチャック
 シリコンカーチャック
 タッピングチャック
 アーバ類
 マルチボアソーリント
 機能付ホルダ
 HSK E
 HSK F
 HSK C
 シャンク規格
 Tool Shank Dimensions



FMH-A

オイルホール穴付カッター用 フェイスミルアーバ Face Mill Arbor (For Cutters with Oil Hole)

ホルダイナーロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。
Coolant flows from the end face of centering location to cutter with oil hole.

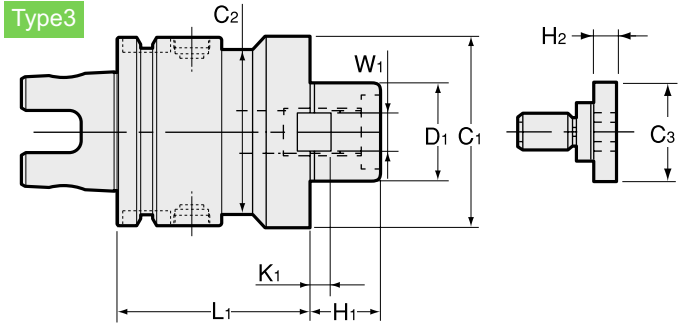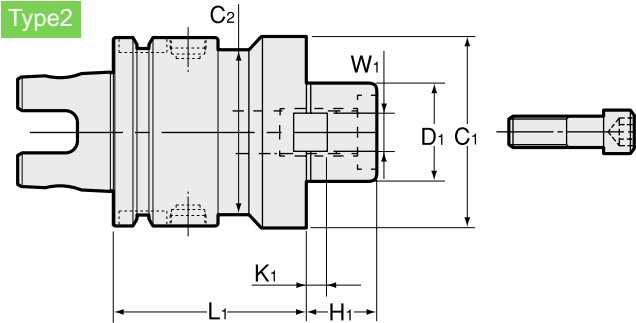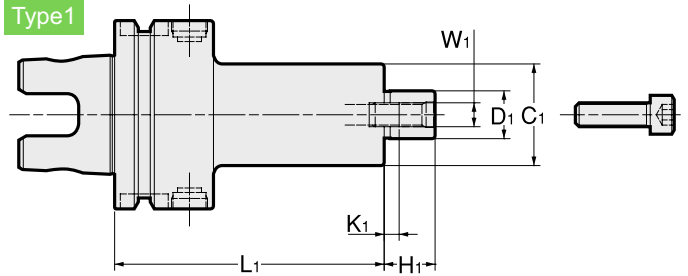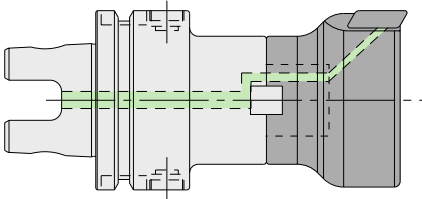

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	C2	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt
1320 51116060	UTS5040 -FMH16A -34 -60-H	1	16	60	34	—	17	8	5	—	—	—	28,860	M8
1320 51122060	-FMH22A -47 -60-H	1	22	60	47	—	18	10	5	—	—	0.9	28,860	M10
1320 51123060	-FMH22.225A -47 -60-H	1	22.225	60	47	—	17	8	3.5	—	—	—	28,860	M10
1320 51125060	-FMH25.4A -60 -60-H	2	25.4	60	60	50	22	9.5	5	—	—	—	29,100	M12
1320 51127060	-FMH27A -60 -60-H	2	27	60	60	50	20	12	6	—	—	—	29,100	M12
1320 5※216060	UTS6350 -FMH16A -34 -60	1	16	60	34	—	17	8	5	—	—	1.1	28,860	M8
1320 5※216090		1	16	90	34	—	17	8	5	—	—	1.3	28,860	M8
1320 5※216120		1	16	120	34	—	17	8	5	—	—	1.5	29,100	M8
1320 5※222060	-FMH22A -47 -60	1	22	60	47	—	18	10	5	—	—	1.3	28,860	M10
1320 5※222090		1	22	90	47	—	18	10	5	—	—	1.7	29,100	M10
1320 5※222120		1	22	120	47	—	18	10	5	—	—	2.0	29,580	M10
1320 5※222060		1	22	60	60	—	18	10	5	—	—	1.3	28,860	M10
1320 5※222090		1	22	90	60	—	18	10	5	—	—	1.7	29,100	M10
1320 5※222120		1	22	120	60	—	18	10	5	—	—	2.0	29,580	M10
1320 5※223060	-FMH22.225A -47 -60	1	22.225	60	47	—	17	8	3.5	—	—	1.3	28,860	M10
1320 5※223090		1	22.225	90	47	—	17	8	3.5	—	—	1.7	29,100	M10
1320 5※223120		1	22.225	120	47	—	17	8	3.5	—	—	2.0	29,580	M10
1320 5※223060		1	22.225	60	60	—	17	8	3.5	—	—	1.3	28,860	M10
1320 5※223090		1	22.225	90	60	—	17	8	3.5	—	—	1.7	29,100	M10
1320 5※223120		1	22.225	120	60	—	17	8	3.5	—	—	2.0	29,580	M10
1320 5※225060	-FMH25.4A -60 -60	1	25.4	60	60	—	22	9.5	5	—	—	1.5	34,800	M12
1320 5※225090		1	25.4	90	60	—	22	9.5	5	—	—	2.2	35,280	M12
1320 5※225120		1	25.4	120	60	—	22	9.5	5	—	—	2.8	35,280	M12
1320 5※227060	-FMH27A -60 -60	1	27	60	60	—	20	12	6	—	—	1.5	34,800	M12
1320 5※227090		1	27	90	60	—	20	12	6	—	—	2.2	35,280	M12
1320 5※227120		1	27	120	60	—	20	12	6	—	—	2.8	35,280	M12
1320 5※227060		2	27	60	76	63	20	12	6	—	—	1.5	34,800	M12
1320 5※227090		2	27	90	76	63	20	12	6	—	—	2.2	35,280	M12
1320 5※227120		2	27	120	76	63	20	12	6	—	—	2.8	35,280	M12
1320 5※231060	-FMH31.75A -76 -60	2	31.75	60	76	63	30	12.7	7	—	—	1.9	34,800	M16
1320 5※231090		2	31.75	90	76	63	30	12.7	7	—	—	2.6	35,280	M16
1320 5※231120		2	31.75	120	76	63	30	12.7	7	—	—	3.3	35,280	M16
1320 5※231060		2	31.75	60	96	63	30	12.7	7	—	—	1.9	34,800	M16
1320 5※231090		2	31.75	90	96	63	30	12.7	7	—	—	2.6	35,280	M16
1320 5※231120		2	31.75	120	96	63	30	12.7	7	—	—	3.3	35,280	M16
1320 5※232060	-FMH32A -96 -60	2	32	60	96	63	22	14	7	—	—	2.3	34,800	M16
1320 5※232090		2	32	90	96	63	22	14	7	—	—	3.1	35,280	M16
1320 5※232120		2	32	120	96	63	22	14	7	—	—	3.8	35,280	M16

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	C2	H1	W1	K1	C3	H2	kg	—	締付ボルト Clamp bolt		
1320 5※316075	UTS10080 -FMH16A	-34	-75	1	16	75	34	—	17	8	5	—	—	48,350	M8	
1320 5※316105			-105	1	16	105	34	—	17	8	5	—	—	48,700		
1320 5※316135			-135	1	16	135	34	—	17	8	5	—	—	49,420		
1320 5※322075	-FMH22A	-47	-75	1	22	75	47	—	18	10	5	—	—	49,420	M10	
1320 5※322105			-105	1	22	105	47	—	18	10	5	—	—	3.3		49,890
1320 5※322135			-135	1	22	135	47	—	18	10	5	—	—	3.7		50,490
1320 5※322075	-60	-75	-75	1	22	75	60	—	18	10	5	—	—	49,420	M10	
1320 5※322105			-105	1	22	105	60	—	18	10	5	—	—	3.3		49,890
1320 5※322135			-135	1	22	135	60	—	18	10	5	—	—	3.7		50,490
1320 5※323075	-FMH22.225A	-47	-75	1	22.225	75	47	—	17	8	3.5	—	—	49,420	M10	
1320 5※323105			-105	1	22.225	105	47	—	17	8	3.5	—	—	49,890		
1320 5※323135			-135	1	22.225	135	47	—	17	8	3.5	—	—	50,490		
1320 5※323075	-60	-75	-75	1	22.225	75	60	—	17	8	3.5	—	—	49,420	M10	
1320 5※323105			-105	1	22.225	105	60	—	17	8	3.5	—	—	49,890		
1320 5※323135			-135	1	22.225	135	60	—	17	8	3.5	—	—	50,490		
1320 5※325075	-FMH25.4A	-60	-75	1	25.4	75	60	—	22	9.5	5	—	—	3.3	49,420	M12
1320 5※325105			-105	1	25.4	105	60	—	22	9.5	5	—	—	49,890		
1320 5※325135			-135	1	25.4	135	60	—	22	9.5	5	—	—	50,490		
1320 5※327075	-FMH27A	-60	-75	1	27	75	60	—	20	12	6	—	—	49,420	M12	
1320 5※327105			-105	1	27	105	60	—	20	12	6	—	—	49,890		
1320 5※327135			-135	1	27	135	60	—	20	12	6	—	—	50,490		
1320 5※327075	-76	-75	-75	1	27	75	76	—	20	12	6	—	—	49,420	M12	
1320 5※327105			-105	1	27	105	76	—	20	12	6	—	—	49,890		
1320 5※327135			-135	1	27	135	76	—	20	12	6	—	—	50,490		
1320 5※331075	-FMH31.75A	-76	-75	1	31.75	75	76	—	30	12.7	7	—	—	4.0	49,420	M16
1320 5※331105			-105	1	31.75	105	76	—	30	12.7	7	—	—	5.0	49,890	
1320 5※331135			-135	1	31.75	135	76	—	30	12.7	7	—	—	50,490		
1320 5※331075	-96	-75	-75	1	31.75	75	96	—	30	12.7	7	—	—	4.0	49,420	M16
1320 5※331105			-105	1	31.75	105	96	—	30	12.7	7	—	—	5.0	49,890	
1320 5※331135			-135	1	31.75	135	96	—	30	12.7	7	—	—	50,490		
1320 5※332075	-FMH32A	-96	-75	1	32	75	96	—	22	14	7	—	—	49,420	M16	
1320 5※332105			-105	1	32	105	96	—	22	14	7	—	—	49,890		
1320 5※332135			-135	1	32	135	96	—	22	14	7	—	—	50,490		
1320 5※338075	-FMH38.1A	-80	-75	3	38.1	75	80	80	34	15.9	9	50	14	49,420	MBAH-M20	
1320 5※338105			-105	3	38.1	105	80	80	34	15.9	9	50	14	49,890		
1320 5※338135			-135	3	38.1	135	80	80	34	15.9	9	50	14	50,490		
1320 5※338075	-100	-75	-75	3	38.1	75	100	100	34	15.9	9	50	14	49,420	MBAH-M20	
1320 5※338105			-105	3	38.1	105	100	100	34	15.9	9	50	14	49,890		
1320 5※338135			-135	3	38.1	135	100	100	34	15.9	9	50	14	50,490		
1320 5※340075	-FMH40A	-100	-75	3	40	75	100	100	26	16	8.5	50	14	5.2	49,420	MBAH-M20
1320 5※340105			-105	3	40	105	100	100	26	16	8.5	50	14	49,890		
1320 5※340135			-135	3	40	135	100	100	26	16	8.5	50	14	50,490		
1320 5※350075	-FMH50.8A	-100	-75	3	50.8	75	100	100	36	19.05	10	65	14	49,420	MBAH-M24	
1320 5※350105			-105	3	50.8	105	100	100	36	19.05	10	65	14	7.4		49,890
1320 5※350135			-135	3	50.8	135	100	100	36	19.05	10	65	14	50,490		

商品コードの※は低圧用では0、高圧用では1となります。

- 締付ボルトは付属しています。
- UTS5040は高圧用のみになります。
- Clamp bolt is Included.
- Only high pressure type is available for UTS5040.

ご注文例 Ordering Example

低圧用 Low pressure type

0 ~ 1.0MPa (UTS10080のみ0 ~ 2.0MPa)

UTS6350 - FMH25.4A - 60 - 60

シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 C1 Projection length

ご注文例 Ordering Example

高圧用 High pressure type

1.1 ~ 7.0MPa (UTS10080のみ2.1 ~ 7.0MPa)

UTS6350 - FMH25.4A - 60 - 60 - H

シャンクサイズ インロー径 フランジ径 突き出し長さ(L1) 高圧の場合
Shank size D1 C1 Projection length High pressure type