




# FH-ST-HDC-A

コレット式フローティングホルダ  
Collet Type Floating Holder

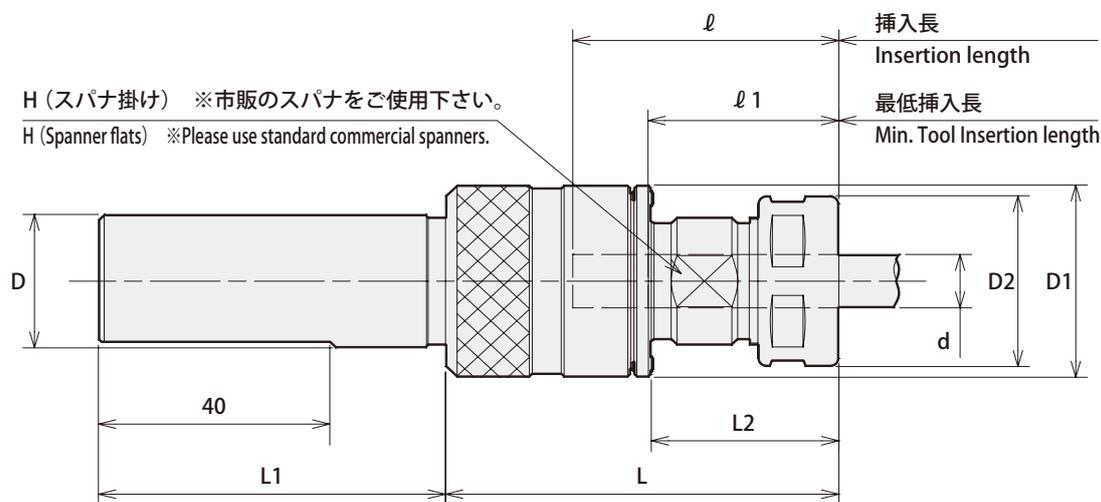

商品コード Code	型式 Model	d	フロート量 Float		D	D1	L	L1	$\ell$	$\ell 1$	L2	D2	H	kg	—	コレット Collet	キャップ Nut	キャップ用 スパナ Spanner for the nut	アジャスタブル ピンレンチ Adjustable pin wrench
			平行フロート Radial	傾き角 Angular															
0180 10001407	<b>FH0 -ST25 -HDC07A</b>	0.5 ~ 7.0	0.4	1°	25	28	62	60	35	22	27	23	17	0.1	38,750	FDC-07	HDP-07A	S-0	—
0180 10011412	<b>FH1 -ST25 -HDC12A</b>	2.5 ~ 12.0	0 ~ 0.4 調整可能 Adjustable	0 ~ 1° 調整可能 Adjustable	25	36	68	60	46	33	32	32	22	0.2	39,930	FDC-12	HDP-12	S-3L	GWA1
0180 10021422	<b>FH2 -ST25 -HDC22A</b>	3.5 ~ 22.0	0 ~ 0.6 調整可能 Adjustable	0 ~ 1° 調整可能 Adjustable	25	55	95	60	68	47	44	46	35	0.5	46,820	FDC-22	HDP-22	S-5L	

- センタースルークーラントでご使用される際は、事前に加工条件等を弊社にお問い合わせ下さい。
- コレット、スパナ、アジャスタブルピンレンチは別途ご注文下さい。
- キャップの締付けトルクに関しては、P. 554 を参照ください。
- FH0 サイズのフロート量は平行フロート、傾き角共に固定です。
- フロート量の調整はアジャスタブルピンレンチ GWA 型をご使用下さい。(P. 504)
- For center through coolant feed, please contact NT TOOL beforehand for cutting conditions.
- Collet, spanner and adjustable pin wrench are sold separately.
- See P. 554 for standard tightening torque.
- For FH0, floating amount and angle are fixed.
- To adjust floating amount, please use adjustable pin wrench GWA. (P. 504)

## Ordering Example

**FH0 - ST25 - HDC 07 A**

シャンクサイズ 最大コレット内径  
Shank size Max. collet I.D.

コレット  
Collet  
P. 092



スパナ  
Spanner  
P. 098



アジャスタブルピンレンチ  
Adjustable pin wrench  
P. 504

