




KHE(BT)


スタブホルダ用BTシャンク
BT Shank For Stub Holder

マシニングセンタでスタブホルダK H-E型をクイックチェンジできるベースホルダです。
Quick-changeable base holder that accomodates KH-E type stub holder.

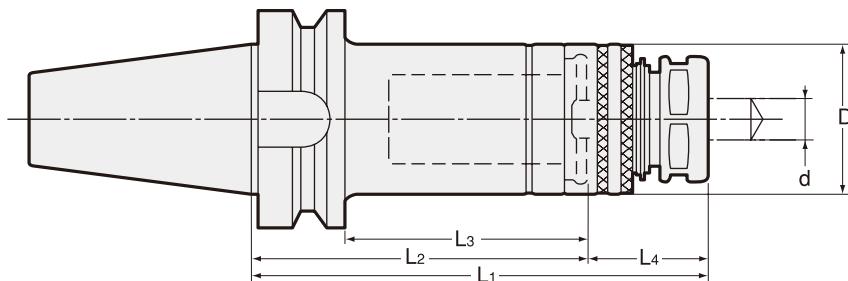

アクセサリ(別売)

Accessories (Sold Separately)




スタブホルダ
Stub holder

KH-E P.426

KH-EC1 P.428

KH-EC2 P.429



クーラントピン
Coolant pin

P.400

| 商品コード Code | 型式 Model | d | L1 | L2 | L3 | L4 | D | kg | スタブホルダ Stub holder |
|---------------|------------------|-------------|-----|----|----|----|----|-----|-----------------------|
| 2720 10016105 | BT30 -KH16E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 32 | 0.6 | KH-16E |
| 2720 10019105 | -KH19E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 35 | 0.6 | KH-19E |
| 2720 10020105 | -KH20E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 35 | 0.6 | KH-20E |
| 2720 10022105 | -KH22E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 38 | 0.6 | KH-22E |
| 2720 10024105 | -KH24E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 40 | 0.6 | KH-24E |
| 2720 10025105 | -KH25E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 44 | 0.7 | KH-25E |
| 2720 10026105 | -KH26E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 48 | 35 | 44 | 0.7 | KH-26E |
| 2720 30016105 | BT40 -KH16E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 32 | 1.2 | KH-16E |
| 2720 30019105 | -KH19E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 35 | 1.2 | KH-19E |
| 2720 30020105 | -KH20E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 35 | 1.2 | KH-20E |
| 2720 30022105 | -KH22E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 38 | 1.1 | KH-22E |
| 2720 30024105 | -KH24E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 40 | 1.2 | KH-24E |
| 2720 30025105 | -KH25E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 44 | 1.2 | KH-25E |
| 2720 30026105 | -KH26E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 44 | 1.2 | KH-26E |
| 2720 30028105 | -KH28E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 47 | 1.2 | KH-28E |
| 2720 30030105 | -KH30E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 43 | 35 | 47 | 1.2 | KH-30E |
| 2720 30032135 | -KH32E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 68 | 40 | 51 | 1.4 | KH-32E |
| 2720 30035135 | -KH35E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 68 | 40 | 55 | 1.6 | KH-35E |
| 2720 30036135 | -KH36E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 68 | 40 | 55 | 1.5 | KH-36E |
| 2720 50016105 | BT50 -KH16E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 32 | 3.8 | KH-16E |
| 2720 50019105 | -KH19E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 35 | 3.7 | KH-19E |
| 2720 50020105 | -KH20E -105 | 2.5 ~ 9.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 35 | 3.7 | KH-20E |
| 2720 50022105 | -KH22E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 38 | 3.7 | KH-22E |
| 2720 50024105 | -KH24E -105 | 2.5 ~ 12.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 40 | 3.7 | KH-24E |
| 2720 50025105 | -KH25E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 44 | 3.7 | KH-25E |
| 2720 50026105 | -KH26E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 44 | 3.7 | KH-26E |
| 2720 50028105 | -KH28E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 47 | 3.6 | KH-28E |
| 2720 50030105 | -KH30E -105 | 3.5 ~ 16.0 | 105 | 70 | 32 | 35 | 47 | 3.6 | KH-30E |
| 2720 50032135 | -KH32E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 57 | 40 | 51 | 3.8 | KH-32E |
| 2720 50035135 | -KH35E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 57 | 40 | 55 | 4.0 | KH-35E |
| 2720 50036135 | -KH36E -135 | 3.5 ~ 22.0 | 135 | 95 | 57 | 40 | 55 | 3.8 | KH-36E |
| 2720 50048135 | -KH48E -135 | 20.0 ~ 32.0 | 135 | 85 | 47 | 50 | 75 | 3.7 | KH-48E |

ご注文例 Ordering Example

BT50 - KH20E - 105

シャンクサイズ
Shank size

内径(d)
I.D.

突き出し長さ(L)
Projection length

- スタブホルダは別途ご注文ください。
- センタースルーにて使用する際はクーラントピンをホルダに取り付けて、スタブホルダはKH-EC1またはKH-EC2を使用してください。
- ※付のサイズでは、KH-EC1、KH-EC2は取り付きません。

- Stub holders are sold separately.
- For center through coolant feed, attach a coolant pin to the holder and use with KH-EC1 or KH-EC2 stub holder.
- Stub holders with * marks cannot be used with KH-EC1 and KH-EC2.