

HDC・W


マルチボアツールリングシステム コレットホルダヘッド

Collet Holder Head


- マルチボアツールリングシステムでのドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
Suitable for drilling, reaming, and finish endmilling with multibore tooling system.




Type1

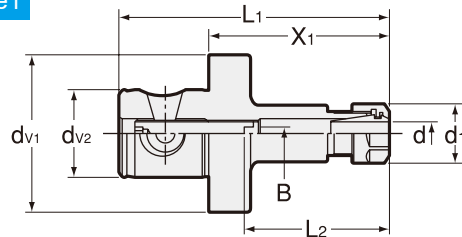

Type2

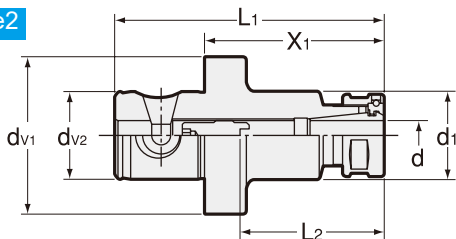

Type3

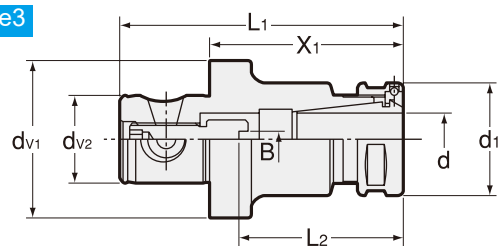

商品コード Code	型式 Model	Type	加工径 Cutting dia. d	dv1	dv2	d1	X1	L1	L2	B	キャップ Nut	kg	—	コレット Collet	スパナ Spanner
5100 77 ※※ 0728	HDC 07W -28	1	0.5 ~ 7.0	50	28	19	54	82	27 ~ 40	1.5,2,4,3,4	KDP-1414	0.4	13,000	FDC-07	2面巾 17mm Flat 17mm
5100 77150928	09W -28	2	2.8 ~ 9.0	50	28	26	54	82	27 ~ 54	0 ~ 4	HDP-09	0.5	16,000	FDC-09	S-1L
5100 77 ※※ 1628	16W -28	3	4.0 ~ 16.0	50	28	36	60	88	43 ~ 51	1.5,2,4,3,4,5,6	HDP-16	0.6	18,000	FDC-16	S-4L
5100 77 ※※ 0736	HDC 07W -36	1	0.5 ~ 7.0	63	36	19	54	94	27 ~ 40	1.5,2,4,3,4	KDP-1414	0.7	14,000	FDC-07	2面巾 17mm Flat 17mm
5100 77150936	09W -36	2	2.8 ~ 9.0	63	36	26	54	94	27 ~ 54	0 ~ 4	HDP-09	0.8	17,000	FDC-09	S-1L
5100 77 ※※ 1636	16W -36	3	4.0 ~ 16.0	63	36	36	60	100	43 ~ 51	1.5,2,4,3,4,5,6	HDP-16	0.9	20,000	FDC-16	S-4L
5100 77 ※※ 2236	22W -36	3	4.0 ~ 22.0	63	36	46	70	110	52 ~ 60	1.5,2,4,3,4,5,6,8	HDP-22	1.1	23,000	FDC-22	S-5L

- 1.コレット、専用スパナは、別途ご注文下さい。
- 2.センタースルークーラントでは使用できません。
- 3.※※にはタング巾が入ります。
1.Collet and spanner are sold separately.
2.Center through coolant is not possible.
3.Tang width shall be inserted in " ※※ ".

ご注文例 Ordering Example

HDC07W - 28 - 1.5

最大加工径
Max. boring dia.

タング巾 (B)
Tang size (B)

ジョイント部インローサイズ
Centering location size

マスターシャク Master shank
BTP. 178 AHO.....P. 252
HSK.....P. 318 C.....P. 352

リダクション
Reduction
P. 176

エクステンション
Extension
P. 177

コレット
Collet
P. 083

スパナ
Spanner
P. 089

